

工事のお知らせ

流 山 市 旧 清 美 園

汚泥再生処理センター建設工事

旧清美園の老朽化しているし尿処理施設の再整備事業として、
汚泥再生処理センター建設工事を行います。

工事施工にあたりましては、関係法令に基づき、周辺地域にお
住まいの皆様のご生活環境に配慮するとともに、安全に万全を期し
て行います。

平成21年 4月

流山市 環境部 リサイクル推進課



アタカ大機 株式会社

1 工事の目的

流山市東深井・このす台の旧清美園では、昨年、旧焼却施設解体・撤去工事を実施しました。

この跡地に、現在稼働中の老朽化したし尿処理施設の更新として、「汚泥再生処理センター」を建設いたします。

工事施工にあたりましては、関係法令に基づき、周辺地域にお住まいの皆様の生活環境に配慮するとともに、安全に万全を期して行ってまいります。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

2 工事の概要


- | | |
|-----------|---|
| (1) 建物概要 | 延床面積 約2,559㎡
鉄骨造一部鉄筋コンクリート造
地下1階地上2階建て
最高の高さ 13.8m |
| (2) 処理能力 | し尿及び浄化槽汚泥 56kl/日
剪定枝 3t/日 |
| (3) 工事請負者 | アタカ大機株式会社（連絡先は、別記） |
| (4) 契約工期 | 平成20年6月24日から平成22年3月31日まで |

3 施設のイメージ




左の図は、イメージ図です。
実際の建物は、イメージ図とは異なる場合があります。

汚泥再生処理センターの処理工程

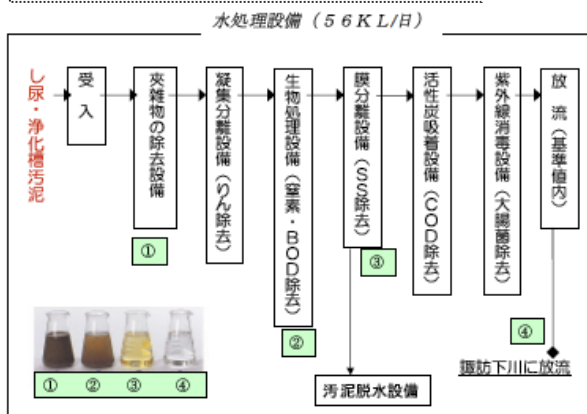

剪定枝資源化設備 (3ton/日)

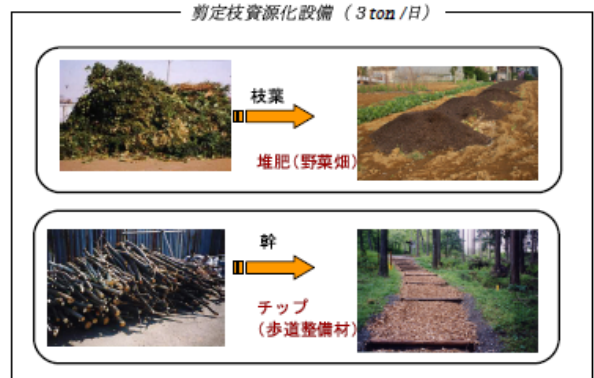

4 工事の工程表

工種	年 月	平成21年									平成22年			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
準備・仮設		■												
掘削工事		■	①			②								
処理棟 地下水槽工事			◆	■	◆	■			④					
処理棟 建築工事								■	◆	■				
資源化棟 基礎工事				■	■	■	◆	■						
資源化棟 建築工事							③	■	■					
機械・配管設備工事		◆コンクリート打設								■	■	■		
電気設備工事		①440 m ³									■	■	■	
外構工事		②700 m ³										■	■	■
試運転		③550 m ³										■	■	■
		④300 m ³										■	■	■

5 現場管理

- (1) 作業場においては、低騒音・低振動の重機を使用します。
- (2) 定期的に騒音・振動の測定をし、施工者が自主管理を行います。
- (3) 工事施工内容等のお知らせ掲示板を現場入口に設置します。

6 作業要領

(1) 作業時間及び休日

現地作業時間は、午前 8:00～午後 5:30 までとし、日曜日の作業は、原則行いません。

(2) 騒音・振動の低減

工事の施工に際しては、現場に応じた工法で、低騒音・低振動タイプの重機を使用し、このことにより、近隣の皆様に影響が生じないようにいたします。

(3) 工事車両の通行及び交通安全対策

大型車両の出入りについては、交通誘導員を入口に配置し、歩行者及び交通車両の安全確保に努めます。


通行速度については、制限速度以内の低速で走行し、特に坂道等については、十分注意を払うなどして騒音・振動の低減に努めます。

(4) 現場周囲

現場周囲は仮囲い等を設置し、入口には鉄製の門扉を付けて工事現場を仕切り、第三者の安全を確保します。

7 工事車両の通行ルートについて

工事現場（旧清美園）への搬入搬出のルートは、下図のとおりとし、生活道路等への進入はしません。

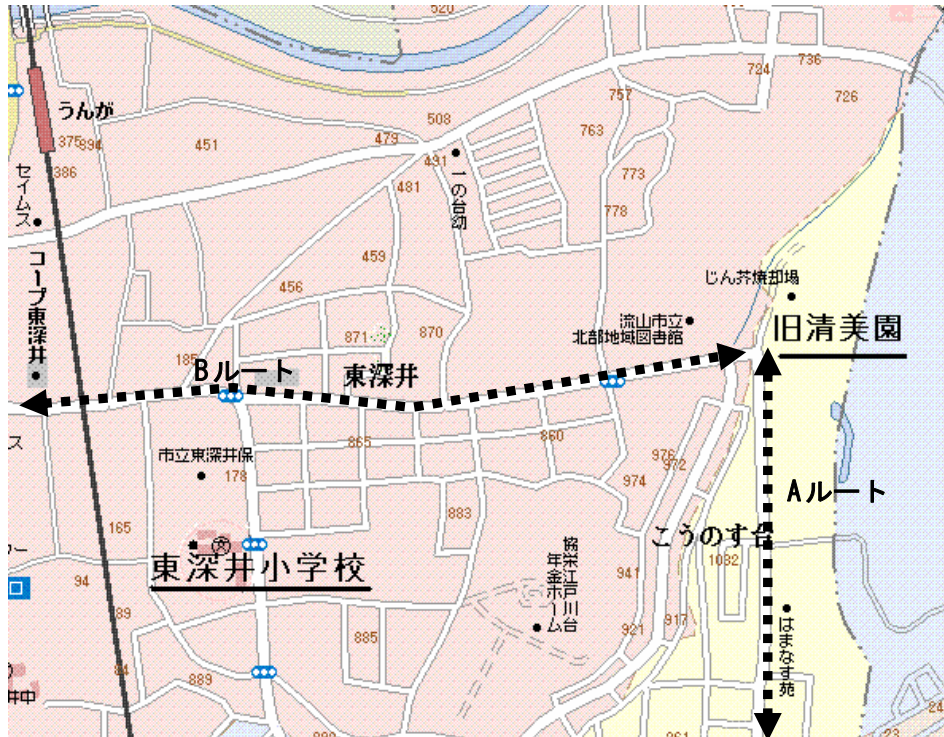

8 連絡先

◆ 発注者 流山市
環境部 リサイクル推進課 資源循環型施設整備室
電話 04-7157-8250

◆ 施工者 アタカ大機株式会社
流山市汚泥再生処理センター建設事務所
担当 現場代理人 鈴木 義明
電話 現場事務所 04-7178-5105

工事にあたりましては、周辺地域にお住まいの皆様の生活環境に配慮し、慎重に進めます。

特に安全を重視して施工してまいります。周辺の皆様のご理解と、ご協力をお願いいたします。

今回の工事につきまして、お気づきの点などございましたら、お手数ですが上記連絡先にご連絡くださいますよう、お願いいたします。

平成21年4月

発注者：流山市

施工者：アタカ大機株式会社