内外部仕上表

共通事項

1. 地下ピット、EVﾋﾟｯﾄ、クールチューブ、雨水貯留槽、沈砂槽、沈殿槽、消火水槽の防水は自閉樹脂塗膜防水B-2工法同等（内側）とする。
2. 土間下防湿はポリスチレンフィルム0.15tとする。（重ねしろ250以上）
3. 断熱層 屋根　押出法ポリスチレンフォーム30t(押え断熱仕様）
   硬質ウレタンフォーム30t（露出断熱仕様）
   壁、梁　建築物断熱用吹付硬質ウレタンフォーム25ｔ
   床下　押出法ポリスチレンフォーム30t
4. コンクリート打放しの増打ちは、外壁20ｔ、リブ部分40ｔ、内壁20ｔとする。
5. コンクリート打放しの出隅は特記なき限りピン角（90度）とする。
6. 特記なき限り外部鉄部（柱、梁等）は、溶融亜鉛メッキ処理、エッジングプライマー処理の上、フッ素樹脂塗装とする。
7. 張天井下地は、特記を除き軽量鉄骨（LGS）下地とする。
8. 間仕切壁下地は、特記を除き軽量鉄骨（ＬＧＳ）下地とする。
9. 天井点検口は、特記を除きつばなし型アルミ製市場品450角とする。
10. 床点検口は、特記を除きステンレス製６００角（化粧蓋、防水防臭型、鍵付）とする。
11. 有孔ボードとGWの間は暗色寒冷沙貼りとする。
12. ビニル床タイル、ビニル床シート、フローリング各々の下地は特記なき限りセルフレベリング10ｔをおこなう事。
13. 特記無き限り床仕上げの変わる部分の見切は、SUS目地棒6×18HLとする。
14. 天井廻り縁については、特記無き限り塩ビ目透し見切材とする。
15. 仕上高：　Ｚからの床高さ示す。
16. 表中記号の詳細については、仕上げリストによる。
17. 外部建具廻りは開口部枠から外側に300mm程度の範囲に防水モルタル充填の上、塗膜防水とし、断熱は発砲ウレタン吹付けとする。
18. ボード出隅部は塩ビコーナービート処理とする。
19. 乾式耐火間仕切については躯体まで仕上げを施し、端部については、４方耐火シールを施すこと。
20. ホルムアルデヒド等級：F☆☆☆☆を使用する。（造作家具含む。）
21. 特記ない限り水周り壁下地は耐水ＰＢ及びステンレスビスとする。
22. 小屋裏等にはF☆☆☆☆を使用する。
23. PS・DS・ＥＰＳ・アラーム弁室は床：コンクリートコテ押え、壁・天井：素地とする。
24. ビニル床シートの目地は全て溶接工法とする。
25. 外部軒天・風除室天井は耐風圧下地とする。
26. 木リブ・木ルーバー・木化粧合板は共通で木材保護塗装の上、CLとする。
27. 汚水槽は自閉樹脂塗膜防水B-４A工法同等（内側）とする。
28. ルーバー天井内の鉄骨梁の耐火被覆は半乾式ロックウール（スラリー2回かけ）とする。
29. 石膏ボードは、特記を除き継目処理工法（ジョイント工法）とする。
30. 「化粧打放し」は、打放し仕上げ（A種）とする
    「打放し（素地）」は、打放し仕上げ（C種）とする
31. 木ルーバー（C8）の天井内はEP吹付塗装とする。（天井下地・設備配管等を含む）
32. 木巾木の樹種は、B2（a)(ＣＬ)はタモ（無垢材）、B2(b)(OP)はタモ（集成材）とする。
33. アリーナのトラス鉄骨は内部：SOP、外部：溶融亜鉛メッキ処理の上、エッジングプライマー処理の上、フッ素樹脂塗装とする。

材料認定番号凡例

	材料	区分	認定番号
イ	９．５ｔ　石膏ボード	準不燃	QM－９８２８
ロ	１２．５ｔ　石膏ボード	不燃	NM－８６１９
ハ	９．５ｔ　化粧石膏ボード	準不燃	QM－９８２４
ニ	１２ｔ・１９ｔ　ロックウール吸音板	準不燃	QM－９８１７
ホ	１２ｔ・１９ｔ　ロックウール吸音板	不燃	NM－８５９９
ヘ	５ｔ以上　繊維混入ケイ酸カルシウム板	不燃	NM－９０２９
ト	グラスウール板	不燃	NM－８６０４
チ	不燃木化粧合板	不燃	NM－１３１０
リ	５．５ｔ以上　難燃合板	難燃	RM－９３４０
ヌ	９．５ｔ　繊維混入硬質石膏ボード	不燃	NM－９３６４
ル	１２．５ｔ　繊維混入硬質石膏ボード	不燃	NM－９３６４
ヲ	ビニールクロス	準不燃	QM－９３９７
		不燃	NM－９９１５
ワ	塗料塗装	難燃	RM－９３６４
		準不燃	QM－９８１６
		不燃	NM－８５８５
カ	細目木毛セメント板	準不燃	QM－９７０１
タ	フレキシブルボード	不燃	NM－8576

耐火構造

- 外壁（一時間）　：鉄筋コンクリート180ｔ→C,D
  押出成形セメント板60ｔ（FP060CN-9035）→E
- 柱　（一時間）　：鉄筋コンクリート、
  鉄骨+半乾式ロックウール25ｔ（FP060CN-9460）→T1
  鉄骨+耐火塗料（磨き仕上げ）（FP060CN-9400）→T2
- 梁　（一時間）　：鉄骨+半乾式ロックウール25ｔ（FP060BM-9408）→T3
  鉄骨+半乾式ロックウール（スラリー2回かけ）（FP060BM-9408）→T4
- 床　（一時間）　：鉄筋コンクリート150ｔ以上
- 屋根（30分）　：鉄筋コンクリート、
  嵌合式平滑屋根（ガルバリウム鋼板ｔ=0.4）(FP030RF-9313)
- 間仕切壁（一時間）：乾式耐火壁（強化PB21+21ｔ）（FP060NP-0233）→W－⑫

ホルムアルデヒド建材種別凡例	
４☆	規制対象外
３☆	第３種建材
２☆	第2種建材

外部仕上

部位	記号	仕上
屋根　屋上	OWP1	（陸屋根）アスファルト防水（屋根保護防水絶縁断熱工法）水勾配1/100以上
		断熱材：押出法ポリスチレンフォーム30t　押えコンクリート80ｔ
		伸縮目地：既製品25W@3000内外タテヨコ
	OWP2	（陸屋根）アスファルト防水（屋根保護防水絶縁断熱工法）水勾配1/100以上
		断熱材：押出法ポリスチレンフォーム30t　押えコンクリート60ｔ
		玉砂利敷100t　伸縮目地：既製品25W@3000内外タテヨコ
	OWP3	（陸屋根）アスファルト防水（屋根保護防水絶縁断熱工法）水勾配1/100以上
		断熱材：押出法ポリスチレンフォーム30t　押えコンクリート60ｔ
		タイル張り(2)(F8)（下地モルタル）伸縮目地：既製品25W@3000内外タテヨコ
		＋樹脂舗装
屋根　屋上	OWP4	アスファルト露出防水（屋根保護防水絶縁断熱工法）　水勾配1/75以上
		脱気装置1ケ所/70～80㎡
		硬質ウレタンフォーム30ｔ
屋内（シャワー室他）	WP1	自閉樹脂塗膜防水A-1工法同等　コンクリートコテ仕上、均しモルタル
		タイル張り(1)(F7)（下地モルタル）※1階シャワー室
	WP2	（陸屋根）アスファルト防水（屋根保護防水絶縁断熱工法）水勾配1/100以上
		ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え、押えコンクリート60ｔ
		タイル張り(1)(F7)（下地モルタル）※２階シャワー室
設備基礎		：ウレタン塗膜防水（メッシュ補強）目地1500@

部位	仕上
パラペット	：アスファルト防水立上（露出）、アルミ金物固定
	押出成形セメント板15ｔ　ホルダー、ガイド：アルミ製
笠木	アルミ笠木（アルマイトシルバーツヤ消し）+アルミFB5ｔフッ素樹脂焼付塗装
排水　ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	：横型鋳鉄製：100φ用
竪樋	：外樋　SUS管　75Φ、内樋　配管用鋼管　65Φ、100Φ、125Φ　防露巻
外壁	A：カラーガルバリウム鋼板角波タイプ（指定色）(1)　H50　0.6ｔ 75@
	B：カラーガルバリウム鋼板角波タイプ（指定色）(2)　H25 0.4t　50@
	C：コンクリート打ち放し補修リブ付の上、エマルジョン系セラミック塗装
	（フラット仕上げ）
	D：コンクリート打ち放し補修の上、エマルジョン系セラミック塗装
	（フラット仕上げ）（リブ化粧型枠）
外壁	E：押出成形セメント板（リブ付）エマルジョン系セラミック塗装
	（フラット仕上げ）
金属屋根	：特殊嵌合式平滑葺防水工法・嵌合式縦ハゼ葺工法
	：カラーガルバリウム鋼板0.4ｔ
	発泡ポリエチレン裏貼りｔ＝4.0　野地板　木毛セメント板40ｔ
	発砲ポリスチレン板60ｔ、ゴムアスファルトルーフィング1.0ｔ
開口部	アルミ製サッシ建具：アルマイトシルバーツヤ消し
	スチール製建具：SOP、常温亜鉛メッキの上、フッ素樹脂塗装（エントランスCW部分）
	ステンレス製建具：バイブレーション、HL
階段	：階段詳細図参照
手摺	手摺、手摺子：St-FB　9×34@100　SOP
	外部手摺、手摺子：St-FB　9×34@100　溶融亜鉛メッキの上、フッ素樹脂塗装
	RC+トップレール(St-FB 50×12 溶融亜鉛メッキの上、フッ素樹脂塗装)
	補助手摺：St-φ34xt3.0 フッ素樹脂塗装（外部は溶融亜鉛メッキの上、フッ素樹脂塗装）
軒天井	：ケイカル板（6+6ｔ）の上、ＥＰ(継目処理工法)
	(NONCRA Eスーパー強化目地処理工法同等品)
庇	：アルミハニカム庇（フッ素樹脂焼付塗装）、RC庇、アルミルーバー庇（フッ素樹脂焼付塗装）
	アルミ庇(アルマイトシルバーツヤ消し、フッ素樹脂焼付塗装）

内部仕上

階：1階

床

室名	F1 フローリング(1)(2)(3)(4)(5)	F2 弾性スポーツ長尺	F3 ビニル床シート(1)(2)(3)	F4 タイルカーペット	F5 防塵塗装	F6 塗床（ノンスリップ）	F7 タイル張り(1)100□	F8 タイル張り(2)600□	F9 コルクタイル	F10 ゴムタイル	F11	F12	下地 a コンクリートコテ押え	b モルタル金コテ押え	c OAフロアー	d 鋼製浮床組	e 鋼製浮床組（スポーツ床用）	f 防振床	g 合板12t	h WP1自閉樹脂塗膜防水 A-1工法	i WP2屋内アスファルト防水+押えコンクリート	j シンダーコンクリート200tコテ押え	ホルムアルデヒド建材種別	仕上高/躯体高（仕上高：Zからの床高さ示す。躯体高：Zからの躯体天端高さ示す。）
メインアリーナ	2																○						4☆	±0/-500
バスケットゴール庫					○								○											±0/-15
放送室			○	○											○								4☆	+250/+150
審判室			○	○									○										4☆	+250/-15
備蓄倉庫(1)(2)(3)(4)					○								○											±0/-15
可動席庫(1)(2)	1				○								○											±0/-15,-30
サブアリーナ	2																○						4☆	±0/-500
幼児体育室	1								○				○						○				4☆	±0/-30
子供用便所			1,2										○											±0/-30
スタジオ	2																○						4☆	±0/-200
多目的運動室	2																○						4☆	±0/-200
会議室（1）		○											○										4☆	±0/-15
会議室（2）（3）			1										○										4☆	±0/-15
事務室				○											○								4☆	±0/-100
救護室			1										○										4☆	±0/-15
給湯室			1										○										4☆	±0/-15
授乳室			1										○										4☆	±0/-15
清掃員控室			1										○										4☆	±0/-15
機械室(1)～(6)・電気室					○								○									○		±0/-15
消火ポンプ室					○								○											±0/-15
エントランスホール(1)								○					○											±0/-50

巾木

室名	B1 ビニル巾木	B2 木巾木(a)CL(b)OP	B3 ビニルシート巻上	B4 目地切り	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	高さ（下地は壁下地に準ずる）
メインアリーナ		a,b											60
バスケットゴール庫													
放送室	○												60
審判室	○												60
備蓄倉庫(1)(2)(3)(4)													
可動席庫(1)(2)													
サブアリーナ		a,b											60
幼児体育室		a,b											60
子供用便所			○										60
スタジオ		b		○									60
多目的運動室		b		○									60
会議室（1）	○												60
会議室（2）（3）	○												60
事務室	○												60
救護室	○												60
給湯室	○												60
授乳室	○												60
清掃員控室	○												60
機械室(1)～(6)・電気室													
消火ポンプ室													
エントランスホール(1)				○									

壁

室名	W1 化粧打放し	W2 打ち放し（素地）	W3 EP	W4 タイル貼り	W5 木不燃化粧合板6t（木材保護塗装の上、CL）	W6 木化粧合板9t（木材保護塗装の上、CL）	W7 木リブ20×15、30（450@）（木材保護塗装の上、CL）	W8 GW32K50t（ピン止め）	W9 カラーガルバリウム鋼板角波タイプ（指定色）(2)	W10 化粧ケイカル板6t	W11 フレキシブルボード6t	W12	下地 a PB12.5t+9.5t	b PB12.5t	c 耐水PB12.5t+9.5t	d 耐水PB12.5t	e 耐水PB12.5t+ケイカル板6t	f PB21t+21t（1時間耐火）	g GW32K50t+有孔ケイカル板8t	コンクリート打放し補修	コンクリートの上GL工法	LGS	LGS（SUS製）	ホルムアルデヒド建材種別
メインアリーナ			○			○								○						○		○		4☆
バスケットゴール庫		○																						
放送室			○																○			○		4☆
審判室			○										○							○				4☆
備蓄倉庫(1)(2)(3)(4)		○																						
可動席庫(1)(2)		○																						
サブアリーナ			○			○								○						○		○		4☆
幼児体育室			○		○									○						○		○		4☆
子供用便所										○						○						○		
スタジオ							○				○			○								○		4☆
多目的運動室							○				○			○								○		4☆
会議室（1）	○		○				○				○		○	○						○	○			4☆
会議室（2）（3）			○																	○				4☆
事務室			○										○							○	○			4☆
救護室			○							○			○			○					○	○		4☆
給湯室			○							○			○			○						○		4☆
授乳室			○							○			○			○				○		○		4☆
清掃員控室			○																	○				4☆
機械室(1)～(6)・電気室								○												○				
消火ポンプ室		○																						
エントランスホール(1)	○						○		○											○				

天井

室名	C1 岩綿吸音板9t	C2 EP	C3 グラスウールボード32K25t厚手クロス（額縁貼り）	C4 打ち放し（素地）	C5 アルミパネル（焼付塗装）2.5t	C6 細目木毛セメント板15t+吹付け塗装（工場塗装）	C7 GW32K50t（ピン止め）	C8 木ルーバー20×60（450@）（木材保護塗装の上、CL）	C9 アルミバスリブ	C10 木不燃化粧合板6.0t（木材保護塗装の上、CL）	C11 化粧PB9.5t	C12	下地 a PB9.5t	b GW32K50t+有孔PB9.5t	c ケイカル板6t	d ケイカル板6+6t（継目処理工法）	コンクリート打放し補修	LGS	LGS（SUS製）	ホルムアルデヒド建材種別	廻り縁 特記なき限り塩ビ	天井高
メインアリーナ		○	○										○					○		4☆	○	図示
バスケットゴール庫				○																		直天
放送室	○												○					○		4☆		2400/2150
審判室	○												○					○		4☆		2400/2150
備蓄倉庫(1)(2)(3)(4)				○																		直天
可動席庫(1)(2)				○																		直天
サブアリーナ		○	○										○					○		4☆		図示
幼児体育室						○		○										○		4☆		3500
子供用便所		○													○			○				2400
スタジオ		○											○	○				○		4☆		3500/2400
多目的運動室		○											○	○				○		4☆		3500/2400
会議室（1）						○		○										○		4☆		3500
会議室（2）（3）	○												○					○		4☆		2400
事務室	○												○					○		4☆		2700
救護室											○		○					○		4☆		2700
給湯室		○													○			○		4☆		2400
授乳室	○												○					○		4☆		2400
清掃員控室											○		○					○		4☆		2400
機械室(1)～(6)・電気室							○										○					図示
消火ポンプ室				○													○					直天
エントランスホール(1)						○		○										○				8100/3500

その他・附帯工事・備考

室名	柱型 特記なき限り壁仕上に準ずる	梁型 特記なき限り壁仕上に準ずる	内装制限 室の要求水準を示す 共不、不、準、難	可動間仕切り	洗面カウンター	流し台	鏡	ミニキッチン	ブラインドボックス	カーテンボックス・レール	トイレブース	掲示板	手摺	備考
メインアリーナ														体育器具埋込金具
バスケットゴール庫														柱コーナーガード
放送室			共不						○					
審判室			共不						○					
備蓄倉庫(1)(2)(3)(4)														
可動席庫(1)(2)														
サブアリーナ									○					体育器具埋込金具、壁掛ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ、防球建具
幼児体育室			共不						○					
子供用便所					○		○		○					洗面カウンター
スタジオ				○			○		○					ダンスバー、照明BOX
多目的運動室							○		○					ダンスバー、照明BOX
会議室（1）			共不	○					○					
会議室（2）（3）			共不	○					○					
事務室									○					受付カウンター
救護室			共不			○			○	○				
給湯室						○		○						
授乳室						○				○				
清掃員控室			共不							○				
機械室(1)～(6)・電気室														機械基礎、sus製タラップ、メンテデッキ ※電気室のみシンダーコンクリートコテ押えとする
消火ポンプ室														
エントランスホール(1)														

日付		設計事務所	工事名称	設計名称	図面名称	縮尺	図面番号
2013.09.04	流山市	株式会社ＩＮＡ新建築研究所 代表設計者　一級建築士 第226199号 楠部 博政	市民総合体育館建設工事		内外部仕上表(1)	A1:1/ A3:1/	A-024

内部仕上

仕上記号

部位	記号	仕上
床	F1	フローリング（1）（2）（3）（4）（5）
床	F2	弾性スポーツ長尺
床	F3	ビニル床シート（1）（2）（3）
床	F4	タイルカーペット
床	F5	防塵塗装
床	F6	塗床（ノンスリップ）
床	F7	タイル張り（1）100□
床	F8	タイル張り（2）600□
床	F9	コルクタイル
床	F10	ゴムタイル
床	F11	
床	F12	
床下地	a	コンクリートコテ押え
床下地	b	モルタル金コテ押え
床下地	c	OAフロアー
床下地	d	鋼製浮床組
床下地	e	鋼製浮床組（スポーツ床用）
床下地	f	防振床
床下地	g	合板12t
床下地	h	WP1自閉樹脂塗膜防水 A-1工法
床下地	i	WP2屋内アスファルト防水+押えコンクリート
床下地	j	シンダーコンクリート200tコテ押え
床		ホルムアルデヒド建材種別
床		仕上高：Zからの床高さ示す。 躯体高：Zからの躯体天端高さ示す。
巾木	B1	ビニル巾木
巾木	B2	木巾木（a）CL（b）OP
巾木	B3	ビニルシート巻上
巾木	B4	目地切り
巾木	B5〜B12	
巾木		下地は壁下地に準ずる
壁	W1	化粧打放し
壁	W2	打ち放し（素地）
壁	W3	EP
壁	W4	タイル貼り
壁	W5	木不燃化粧合板6t（木材保護塗装の上、CL）
壁	W6	木化粧合板9t（木材保護塗装の上、CL）
壁	W7	木リブ20×15、30（450@）（木材保護塗装の上、CL）
壁	W8	GW32K50t（ピン止め）
壁	W9	カラーガルバリウム鋼板角波タイプ（指定色）（2）
壁	W10	化粧ケイカル板6t
壁	W11	フレキシブルボード6t
壁	W12	
壁下地	a	PB12.5t+9.5t
壁下地	b	PB12.5t
壁下地	c	耐水PB12.5t+9.5t
壁下地	d	耐水PB12.5t
壁下地	e	耐水PB12.5t+ケイカル板6t
壁下地	f	PB21t+21t（1時間耐火）
壁下地	g	GW32K50t+有孔ケイカル板8t
壁下地		コンクリート打放し補修
壁下地		コンクリートの上GL工法
壁下地		LGS
壁下地		LGS（SUS製）
壁		ホルムアルデヒド建材種別
天井	C1	岩綿吸音板9t
天井	C2	EP
天井	C3	グラスウールボード32K25t厚手クロス（額縁貼り）
天井	C4	打ち放し（素地）
天井	C5	アルミパネル（焼付塗装）2.5t
天井	C6	細目木毛セメント板15t+吹付け塗装（工場塗装）
天井	C7	GW32K50t（ピン止め）
天井	C8	木ルーバー20×60（450@）（木材保護塗装の上、CL）
天井	C9	アルミバスリブ
天井	C10	木不燃化粧合板6.0t（木材保護塗装の上、CL）
天井	C11	化粧PB9.5t
天井	C12	
天井下地	a	PB9.5t
天井下地	b	GW32K50t+有孔PB9.5t
天井下地	c	ケイカル板6t
天井下地	d	ケイカル板6+6t（継目処理工法）
天井下地		コンクリート打放し補修
天井下地		LGS
天井下地		LGS（SUS製）
天井		ホルムアルデヒド建材種別
廻り縁		特記なき限り塩ビ
天井高		
柱型		特記なき限り壁仕上に準ずる
梁型		特記なき限り壁仕上に準ずる
内装制限		室の要求水準を示す 共不、不、準、難
附帯工事		可動間仕切り／洗面カウンター／流し台／鏡／ミニキッチン／ブラインドボックス／カーテンボックス・レール／トイレブース／掲示板／手摺
備考		
材料認定		

階	室名	床	床下地	床ホルムアルデヒド建材種別	仕上高/躯体高	巾木	高さ	壁	壁下地	壁ホルムアルデヒド建材種別	天井	天井下地	天井ホルムアルデヒド建材種別	廻り縁	天井高	柱型	梁型	内装制限	附帯工事	備考
1階	ロビー(1)	F8 ○	a ○		±0/-50	B4 ○		W1 ○, W3 ○, W7 ○	コンクリート打放し補修 ○		C6 ○, C8 ○	LGS ○		○	3500/2400					
1階	ロビー(2)	F1: 1	a ○		±0/-30	B4 ○		W1 ○, W3 ○, W7 ○	コンクリート打放し補修 ○		C2 ○, C6 ○, C8 ○	a ○, LGS ○			3500				ブラインドボックス ○	
1階	廊下(1)(2)(3)	F1: 1, F8 ○	a ○		±0/-30	B4 ○		W1 ○, W3 ○, W7 ○	コンクリート打放し補修 ○, LGS ○		C2 ○, C6 ○, C8 ○	a ○, LGS ○			3500/2400					廊下（1）のみピクチャーレール
1階	廊下(4)	F3: 1	a ○		±0/-15	B4 ○		W3 ○	コンクリート打放し補修 ○		C2 ○	a ○, LGS ○			27,002,400					
1階	廊下(5)	F3: 1	a ○		±0/-15	B4 ○		W3 ○	a ○, LGS ○		C2 ○	a ○, LGS ○			2700					
1階	廊下(6)	F8 ○	a ○		±0/-15	B4 ○		W3 ○	a ○, LGS ○		C2 ○	a ○, LGS ○			2400					
1階	自販機置場(1)	F8 ○	a ○		±0/-50	B4 ○		W3 ○	コンクリート打放し補修 ○, LGS ○		C2 ○	a ○, LGS ○			2400					
1階	自販機置場(2)	F1: 1	a ○		±0/-30	B4 ○		W3 ○	コンクリート打放し補修 ○		C2 ○	a ○, LGS ○			2400					
1階	選手玄関	F8 ○	a ○					W1 ○			C2 ○	a ○, LGS ○			2700					
2階	ラウンジ・エントランスホール（2）	F8 ○	a ○					W9 ○			C6 ○, C8 ○	LGS ○			2700					
2階	武道場(1)	F1: 4	f ○	4☆	±0/-400	B2: a	60	W3 ○, W6 ○, W7 ○	a ○, b ○, コンクリート打放し補修 ○, LGS ○	4☆	C6 ○	LGS ○	4☆		4000				鏡 ○	棚、照明BOX
2階	武道場(2)	F1: 4	f ○	4☆	±0/-400	B2: a	60	W3 ○, W6 ○, W7 ○	a ○, b ○, コンクリート打放し補修 ○, LGS ○	4☆	C6 ○	LGS ○	4☆		4000					棚、照明BOX
2階	上壇(1)(2)	F1: 5	d ○	4☆	+150/-30			W3 ○	a ○, コンクリート打放し補修 ○, LGS ○	4☆	C2 ○	a ○, LGS ○	4☆		2400					
2階	武道場前室	F1: 3, F8 ○	a ○		±0/-30、-50	B4 ○		W3 ○	コンクリート打放し補修 ○, LGS ○		C2 ○, C10 ○	a ○, LGS ○			2600					
2階	廊下（7）	F8 ○	a ○		±0/-50	B4 ○		W1 ○, W3 ○, W7 ○, W9 ○	コンクリート打放し補修 ○		C2 ○, C6 ○, C8 ○	a ○, LGS ○			2600/3000					
2階	観覧席	F6 ○	a ○	4☆	±0/-30	B4 ○		W1 ○, W3 ○	a ○, コンクリート打放し補修 ○, LGS ○	4☆	C3 ○		4☆		図示				手摺 ○	固定席（1488席）、身障者用観覧席（16席）
2階	ランニングコース(1)	F2 ○	a ○	4☆	±0/-15	B1 ○, B4 ○	60	W1 ○, W3 ○, W7 ○, W11 ○	a ○, コンクリート打放し補修 ○, LGS ○	4☆	C2 ○, C6 ○, C8 ○	b ○, LGS ○	4☆		3000				ブラインドボックス ○, 手摺 ○	
2階	ランニングコース(2)	F2 ○	a ○	4☆	±0/-15	B1 ○, B4 ○	60	W1 ○, W3 ○	a ○, コンクリート打放し補修 ○, LGS ○	4☆	C2 ○	b ○, LGS ○	4☆		3000				ブラインドボックス ○, 手摺 ○	
3階	射場（弓道場）	F1: 4	e ○	4☆	±0/-150	B2: a,b	60	W3 ○, W7 ○, W11 ○	a ○, b ○, コンクリート打放し補修 ○, LGS ○	4☆	C2 ○, C6 ○	a ○, LGS ○	4☆		2400/4000					防矢ネット、連続折戸、照明BOX
3階	巻藁室	F1: 4	e ○	4☆	±0/-150	B2: b	60	W3 ○	a ○, コンクリート打放し補修 ○, LGS ○	4☆	C2 ○	a ○, LGS ○	4☆		2700					防矢ネット
3階	看的室(1)(2)	F5 ○	a ○	4☆	±0/-15			W2 ○		4☆	C2 ○	a ○, LGS ○	4☆		2400			共不		
3階	廊下(8)	F1: 3, F8 ○	a ○		±0/-50			W1 ○, W7 ○			C6 ○	LGS ○			2700					照明BOX
共通	器具庫(1)～(11)	F5 ○	a ○		±0/-15			W2 ○			C2 ○, C4 ○	a ○			直天/3500					柱、コーナーガード
共通	庫（1）～（6）	F5 ○	a ○		±0/-15			W2 ○			C4 ○				直天					
共通	風除室(1)(2)(3)(4)	F8 ○	a ○		±0/-50						C2 ○	d ○, LGS ○			2330					継目処理工法：NONCRAスーパー強化目地処理工法同等
共通	WC（1）～(6)	F3: 1.2	a ○		±0/-15	B1 ○, B3 ○	60	W3 ○	e ○, コンクリート打放し補修 ○, GL工法 ○, LGS ○		C2 ○	c ○, LGS ○			2400/2600				洗面カウンター ○	ベビーチェア
共通	HWC(1)～(7)	F3: 1.2	a ○		±0/-15	B3 ○	60	W3 ○	e ○, コンクリート打放し補修 ○, GL工法 ○, LGS ○		C2 ○	c ○, LGS ○			2400				洗面カウンター ○, 手摺 ○	ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ、ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ、多目的ｼｰﾄ
共通	更衣室(1)～(3)・洗面室	F3: 1	a ○		±0/-15	B1 ○	60	W3 ○	a ○, コンクリート打放し補修 ○, GL工法 ○, LGS ○		C2 ○	a ○, c ○, LGS ○			2400/2600				洗面カウンター ○, 鏡 ○	
共通	シャワー室(1)(2)・更衣兼シャワー室	F7 ○	h ○		±0/-120			W4 ○	c ○, コンクリート打放し補修 ○, LGS（SUS製） ○		C9 ○	LGS ○			2400				カーテンボックス・レール ○, 手摺 ○	脱衣棚、シャワー棚
共通	シャワー室（3）・更衣兼シャワー室	F7 ○	i ○					W4 ○	c ○, コンクリート打放し補修 ○, LGS（SUS製） ○		C9 ○	LGS ○			2400				カーテンボックス・レール ○, 手摺 ○	脱衣棚、シャワー棚
共通	アラーム弁室(1)(2)	F5 ○	a ○		±0/-15			W2 ○			C4 ○	コンクリート打放し補修 ○			直天					
共通	屋内階段(1)	F3: 3	a ○		±0/-50			W1 ○, W7 ○	a ○, コンクリート打放し補修 ○, LGS ○		C1 ○	a ○, LGS ○			図示			準	手摺 ○	
共通	屋内階段(2)	F10 ○	a ○		±0/-50			W1 ○, W7 ○	a ○, コンクリート打放し補修 ○, LGS ○		C6 ○, C8 ○	a ○, LGS ○			図示				手摺 ○	
共通	屋内階段(3)	F3: 3	a ○		±0/-50			W1 ○, W7 ○, W11 ○	a ○, b ○, コンクリート打放し補修 ○, LGS ○		C6 ○, C8 ○	a ○, LGS ○			図示				手摺 ○	
共通	屋内階段(4)(5)	F3: 3	a ○		±0/-15			W1 ○			C4 ○				図示				手摺 ○	
共通	SK	F5 ○	a ○		±0/-15	B1 ○	60	W3 ○	e ○, コンクリート打放し補修 ○, GL工法 ○, LGS ○		C2 ○	c ○, LGS ○		↓	2400					

日付		設計事務所	工事名称	設計名称	図面名称	縮尺	図面番号
2013.09.04	流山市	株式会社ＩＮＡ新建築研究所 代表設計者 一級建築士 第226199号 植部 博政	市民総合体育館建設工事		内外部仕上表(2)	A1:1/ A3:1/	A-025

01

床

F1 フローリング

下地直床部(1)(3)



下地調製床部(2)
※詳細図参照

メイン・サブアリーナ	h=500
スタジオ・多目的運動室	h=200
武道場（防振床）	h=400
弓道場	h=150

<塗装仕上>
・水性ウレタン樹脂2液性4回塗装仕上げ：複合フローリング(1)(2)(3)(4)
・UV塗装：縁甲板(5) t=15

F2 弾性スポーツ長尺



F3 ビニルシート



F4 タイルカーペット



F5 防塵塗装



F6 塗床



F7・8 タイル張り



F9 コルクタイル



<図面符号について>

図面種類	表示内容
平面詳細図	壁下地（W－※）・床（F－※）
展開図	床（F－※）・巾木（B－※）壁仕上（W－※）・天井（C－※）

W－※は壁下地を示す。
W－10b、12、13b、20b、23は間仕切壁をスラブからスラブまで立ち上げること（仕上げ＋LGS）
W※は壁仕上を示す。

壁下地

W－① コンクリート壁



W－②④ カラーガルバリウム鋼板角波タイプ



W－⑧ コンクリート壁＋木リブ（450@）



W－⑯ タイル貼り（RC下地）



W－⑲ GW32K50ｔ（ピン止め）（RC下地）



W－㉑ 押出成形セメント板（リブ付） 60t



W－㉒ ALC 100t

W－⑨ RC+PB12.5+9.5（GL工法）



W－⑩ PB12.5+9.5+LGS +PB12.5+9.5（両面）



W－③⑪ PB12.5+9.5+LGS（片面）



W－⑳ 乾式耐火遮音壁（１時間耐火）（両面）



耐火構造：FP060NP－0200（耐火1時間）

W－⑫ 乾式耐火遮音壁（１時間耐火）（片面）



耐火構造：FP060NP－0233（耐火1時間）

W－⑮ 耐水PB12.5+ケイカル板（GL工法）



W－⑬ 耐水PB12.5+ケイカル板6ｔ+LGS +耐水PB12.5+ケイカル板6ｔ（両面）



W－⑪ 耐水PB12.5+ケイカル板6ｔ（片面）



W－⑱ 有孔ケイカル板



W－⑰ タイル貼り（LGS）



W－⑲b GW32K50ｔ（ピン止め）（LGS下地）



W－⑥ 木リブ（450@）





W－⑦ 木貼り

※メインアリーナ・サブアリーナは目地@450とする。（目地部分EP）

巾木

B1 ビニル巾木



B2 木巾木

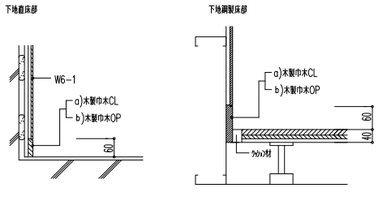

B3 ビニルシート巻上



B4 目地切り



防水（OWP1は外壁）

OWP1 アスファルト防水（１）



OWP2 アスファルト防水（２）



OWP3 アスファルト防水（３）



OWP4 アスファルト防水（４）



WP1 自閉樹脂塗膜防水Ａ－１工法同等（１階シャワー室）



WP2 屋内アスファルト防水（２階シャワー室）



天井

C1 岩綿吸音板



C2 EP



C3 グラスウールボード



C4 コンクリート打放し（素地）



C5 アルミパネル



C6 繊目木毛セメント板＋吹付塗装



C7 GW32K50ｔ（ピン止め）



C8 木ルーバー（450@）

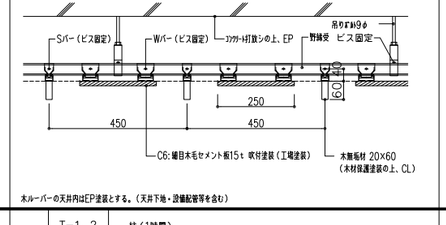

木ルーバーの天井内はEP塗装とする。（天井下地・設備配管等を含む）

C9 アルミバスリブ



フクビ：バスパネル(準不燃)同等

C10 木不燃化粧合板



外壁

Ⓐ カラーガルバリウム鋼板（１）

Ⓑ カラーガルバリウム鋼板（２）

Ⓒ・Ⓓ コンクリート＋塗装

Ⓔ 押出成形セメント板（リブ付）

仕上げ範囲は立面図参照

軒天

ⓐ ケイカル板6＋6ｔ＋EP（縦目処理工法）

ⓑ 打放し補修の上、エマルジョン系セラミック塗装

仕上げ範囲は天井伏図参照

耐火構造

T－1、2 柱（1時間）

(耐火1h) FP060CN－9460

(耐火1h) FP060CN－9400

T－1、2 梁（1時間）

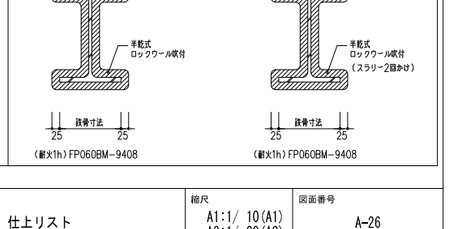

(耐火1h) FP060BM－9408

(耐火1h) FP060BM－9408

日付	2013.09.04	流山市		設計事務所	株式会社ＩＮＡ新建築研究所 代表整動者　一級建築士 第226199号 橋部 博政	工事名称	市民総合体育館建設工事
設計名称		図面名称	仕上リスト	縮尺	A1:1/ 10(A1) A3:1/ 20(A3)	図面番号	A－26

01