



# 道路舗装復旧構成図


A - 1 幹線・補助幹線道路  
(幅員：1.6m以上)

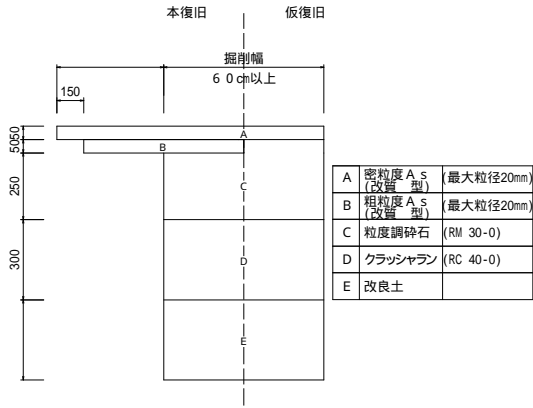


B - 1 区画道路  
(幅員：4.5m以上)

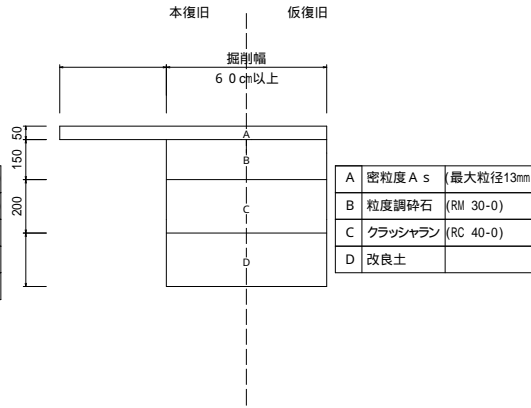


C 歩道(一般部)

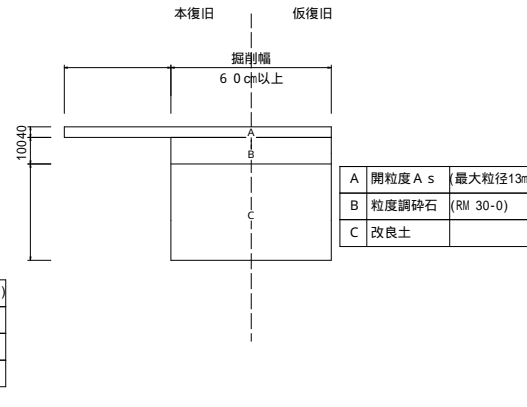

D - 3 歩道(乗入部)  
(大型車)

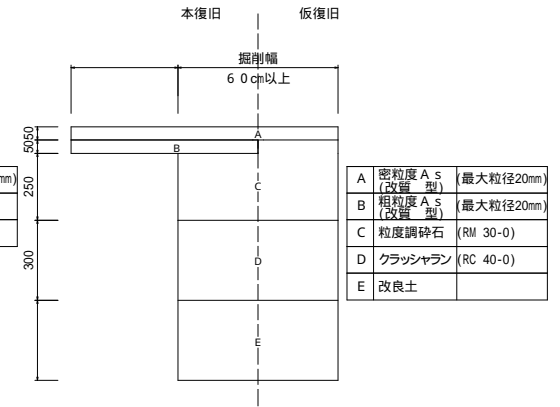


D - 1 歩道(乗入部)

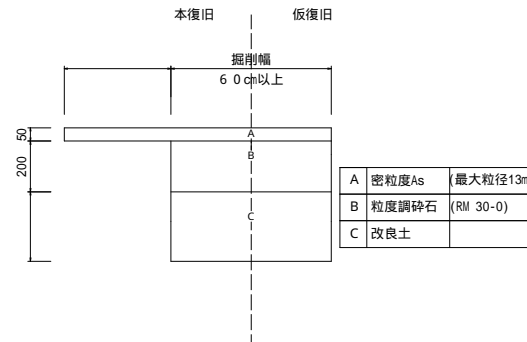


E 砂利道




A - 2 幹線・補助幹線道路  
(幅員：1.6m未満)

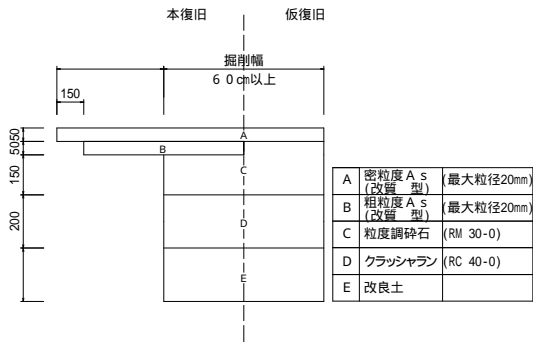


B - 2 区画道路  
(幅員：4.5m未満)

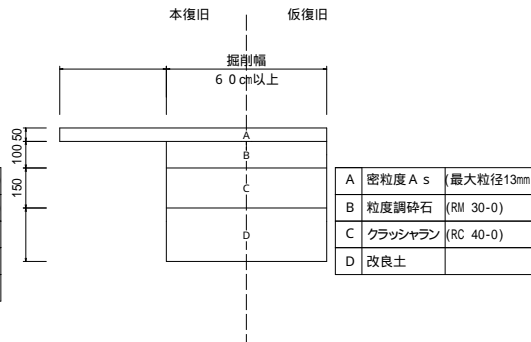

D - 2 歩道(乗入部)  
(準中型車以上又は通行車両が多い場合)

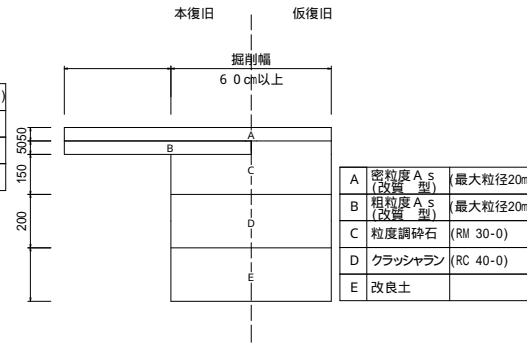

F 市道118号線  
(流山街道)

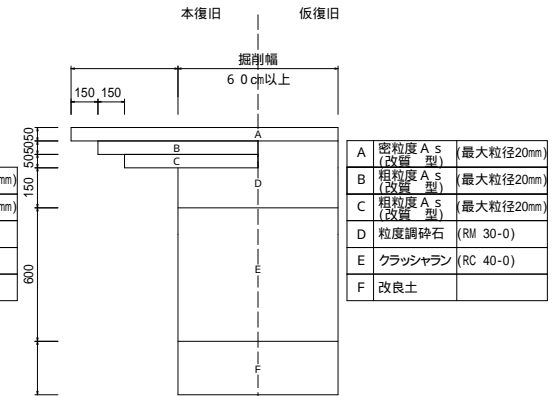

- 1 南流山土地区画整理地内については、アスファルト2層とする。
- 2 復旧の際、15cm毎に転圧を行い、写真の添付を要す。
- 3 埋設物の深さは路盤下30cmとする。土被りを確保できない場合は10cmのコンクリート巻きを行うこと。
- 4 準中型車および大型車の定義は道路交通法施工規則に準ずる。
- 5 幹線と同等の交通量が見込まれる区画道路はA - 2とする。