

# 西平井・鱒ヶ崎地区のまちづくり

地区計画のルールブック

地区整備計画の運用について

流 山 市

## 目 次

西平井・鱒ヶ崎地区地区計画 計画書	1 P
西平井・鱒ヶ崎地区地区計画 計画図	5 P
西平井・鱒ヶ崎地区地区計画 運用基準	6 P
地区整備計画の運用について	1 0 P
運用基準の解説	1 1 P
(1) 建築物等の用途の制限	1 1 P
(2) 建築物の敷地面積の最低限度	1 8 P
(3) 建築物の容積率の最高限度	1 9 P
(4) 壁面の位置の制限	2 0 P
(5) かき又はさくの構造の制限	2 2 P
(6) 建築物等の高さの最高限度	2 3 P

都市計画西平井・鱒ヶ崎地区地区計画を次のように変更する。

名 称	西平井・鱒ヶ崎地区地区計画
位 置	流山市大字西平井字四斗蒔、字西ノ下、字下塚田、字町田、字前谷津、字向地、字根郷前及び字大崎並びに思井字三斗蒔の全部の区域並びに平和台四丁目、大字西平井字横枕、字道合、字入谷津、字二階畑、字十二相、字根郷、字槐戸、字広田、字羽中及び字釘貫、思井字赤松及び字柳田並びに鱒ヶ崎字谷津、字塚の腰及び字塚の腰台の各一部の区域
面 積	約 49.9 h a
地区計画の目標	西平井・鱒ヶ崎地区は、つくばエクスプレス（常磐新線）整備と併せ、西平井・鱒ヶ崎地区一体型特定土地区画整理事業及び鱒ヶ崎・思井地区一体型特定土地区画整理事業により、都市機能及び自然と調和した住宅市街地を育成する都市基盤の整備が進められているところであり、幹線道路沿道、住宅地などの土地利用が調和した市街地の形成を目標とする。
区域の整備、開発及び保全に関する方針	<p>（土地利用の方針） 次のとおり地区を区分し、地区の特性を活かした土地利用の方針を定める。</p> <p>〔戸建住宅地区〕 戸建住宅地区として低層住宅等を誘導するとともに、良好な居住環境の形成を図る。</p> <p>〔中層住宅地区〕 中層住宅地区として低層及び中高層住宅等を誘導するとともに、良好な都市環境の形成を図る。</p> <p>〔住宅地区〕 住宅地区として地域密着型の店舗、事務所や住宅を誘導するとともに、良好な居住環境の形成を図る。</p> <p>〔沿道市街地地区A〕 幹線道路に面し、沿道型の商業・業務施設を誘導するとともに、良好な都市環境の形成を図る。</p> <p>〔商業・業務地区A〕 日常生活に対応したサービスを提供する商業施設を誘導するとともに、良好な都市環境の形成を図る。</p> <p>（建築物等の整備の方針） 〔戸建住宅地区、中層住宅地区、住宅地区、沿道市街地地区A〕 地区の環境を阻害する建物用途の制限を行うとともに、敷地の細分化の防止、ゆとりある街並みの形成及び緑あふれるまちづくりを図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限並びにかき又はさくの構造の制限を行う。</p> <p>〔戸建住宅地区〕 上記の建築物等の整備の方針のほか、ゆとりある街並みの形成を図ることから、建築物の容積率の最高限度の制限を行う。</p> <p>〔中層住宅地区〕 上記の建築物等の整備の方針のほか、ゆとりある街並みの形成を図ることから、建築物等の高さの最高限度の制限を行う。</p> <p>〔商業・業務地区A〕 地区の環境を阻害する建物用途の制限を行うとともに、敷地の細分化の防止、ゆとりある街並みの形成及び緑あふれるまちづくりを図るため、建築物等の用途の制限及び建築物の敷地面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を行う。</p> <p>また、商業施設等の誘導を図るため、戸建住宅などの制限を行う。</p>

地 区 整 備 計 画	建 築	地区の 区 分	地区の名称	①戸建住宅地区	②中層住宅地区	
			地区の面積	約 27.8ha	約 4.9ha	
	区 物 等 に 関 す る 事 項	建 築	建築物等の用途の制限	次に掲げる建築物は、建築してはならない。 ①公衆浴場 ②畜舎	次に掲げる建築物は、建築してはならない。 ①公衆浴場 ②畜舎 ③自動車車庫（建築物に附属するものを除く。）	
			建築物の敷地面積の最低限度	1 3 5 m <sup>2</sup> ただし、次の各号の一に該当する土地については、この限りでない。 1 土地区画整理事業による仮換地及び換地並びに保留地が、当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの。 2 現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの。 3 公益上必要な建築物の敷地で、市長がやむを得ないと認めたもの。		
		建築物の容積率の最高限度	1 2 / 1 0	—		
	計 画	事 項	壁面の位置の制限	建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1 m以上とする。ただし、次に掲げるものは、この限りではない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3 m以下である建築物の部分 2 出窓で、床面からの高さが3 0 cm以上、かつ、周囲の外壁からの水平距離が5 0 cm以下のもので、見付面積の2分の1以上が窓であること。 3 車庫等で、高さが3 m以下、かつ、床面積の合計が3 0 m <sup>2</sup> 以下のもの。 4 物置等で、軒の高さが2 . 3 m以下、かつ、床面積の合計が5 m <sup>2</sup> 以下のもの。		
			かき又はさくの構造の制限	道路沿いに設けるかき又はさくの構造は、生垣又はこれに類する植栽とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 フェンス又はさくを設ける場合は、透過性のものとし、宅地地盤面からの高さは、1 . 2 m以下のもの。また、基礎の高さは、宅地地盤面から4 0 cm以下とする。 2 門に附属する門袖が、コンクリート造又は補強コンクリートブロック造で、片側2 m以内、かつ、道路面からの高さが1 . 2 m以下のものとする。 3 土地区画整理事業の工事及び土地区画整理事業による建築物の移転等によるもの。		
	画 項	建築物等の高さの最高限度	—	1 2 m		

地 区 物 等 に 関 す る 計 画	建 築	地区の 区分	地区の名称	③住宅地区	④沿道市街地地区 A
			地区の面積	約 0.8ha	約 14.8ha
		建築物等の用途の 制限	次に掲げる建築物は、建築してはならない。 ①公衆浴場 ②学校、図書館その他これらに類するもの ③工場（パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。）を除く。） ④ボウリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場 ⑤ホテル又は旅館 ⑥自動車車庫（建築物に附属するものを除く。） ⑦自動車教習所 ⑧畜舎（動物病院及びペットショップ等で、動物の収容の用に供する部分の床面積の合計が15㎡以下のものを除く。）	次に掲げる建築物は、建築してはならない。 ①畜舎（動物病院及びペットショップ等で、動物の収容の用に供する部分の床面積の合計が15㎡以下のものを除く。） ②自動車教習所	
		建築物の敷地面積 の最低限度	135㎡ ただし、次の各号の一に該当する土地については、この限りでない。 1 土地区画整理事業による仮換地及び換地並びに保留地が、当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの。 2 現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの。 3 公益上必要な建築物の敷地で、市長がやむを得ないと認めたもの。		
		壁面の位置の制限	建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1m以上とする。ただし、次に掲げるものは、この限りではない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分 2 出窓で、床面からの高さが30cm以上、かつ、周囲の外壁からの水平距離が50cm以下のもので、見付面積の2分の1以上が窓であること。 3 車庫等で、高さが3m以下、かつ、床面積の合計が30㎡以下のもの。 4 物置等で、軒の高さが2.3m以下、かつ、床面積の合計が5㎡以下のもの。		
	かき又はさくの構造の制限	道路沿いに設けるかき又はさくの構造は、生垣又はこれに類する植栽とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 フェンス又はさくを設ける場合は、透過性のものとし、宅地地盤面からの高さは、1.2m以下のもの。また、基礎の高さは、宅地地盤面から40cm以下とする。 2 門に附属する門袖が、コンクリート造又は補強コンクリートブロック造で、片側2m以内、かつ、道路面からの高さが1.2m以下のものとする。 3 土地区画整理事業の工事及び土地区画整理事業による建築物の移転等によるもの。			


地 区 整 備 計 画	建 築 物 等 に 関 す る 事 項	地区の 区 分	地区の名称	⑤商業・業務地区 A	
			地区の面積	約 1.6ha	
		建築物等の用途の制限	次に掲げる建築物は、建築してはならない。 ①戸建住宅（長屋で3戸以下のものを含む。） ②寄宿舍又は下宿 ③倉庫業を営む倉庫 ④畜舎（動物病院及びペットショップ等で、動物の収容の用に供する部分の床面積の合計が15㎡以下のものを除く。）		
		建築物の敷地面積の最低限度	300㎡		
			ただし、次の各号の一に該当する土地については、この限りでない。 1 土地区画整理事業による仮換地及び換地並びに保留地が、当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの。 2 現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの。 3 公益上必要な建築物の敷地で、市長がやむを得ないと認めたもの。		
	壁面の位置の制限	建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1m以上とする。			

「区域、地区の区分は、計画図表示のとおり。」

理由：つくばエクスプレス沿線整備地域内の土地区画整理事業の進捗に伴い、健全で合理的な土地利用及び良好な市街地環境の形成を目指して地区計画を決定する。

# 流山都市計画地区計画の変更について（流山市決定）

## 計 画 図

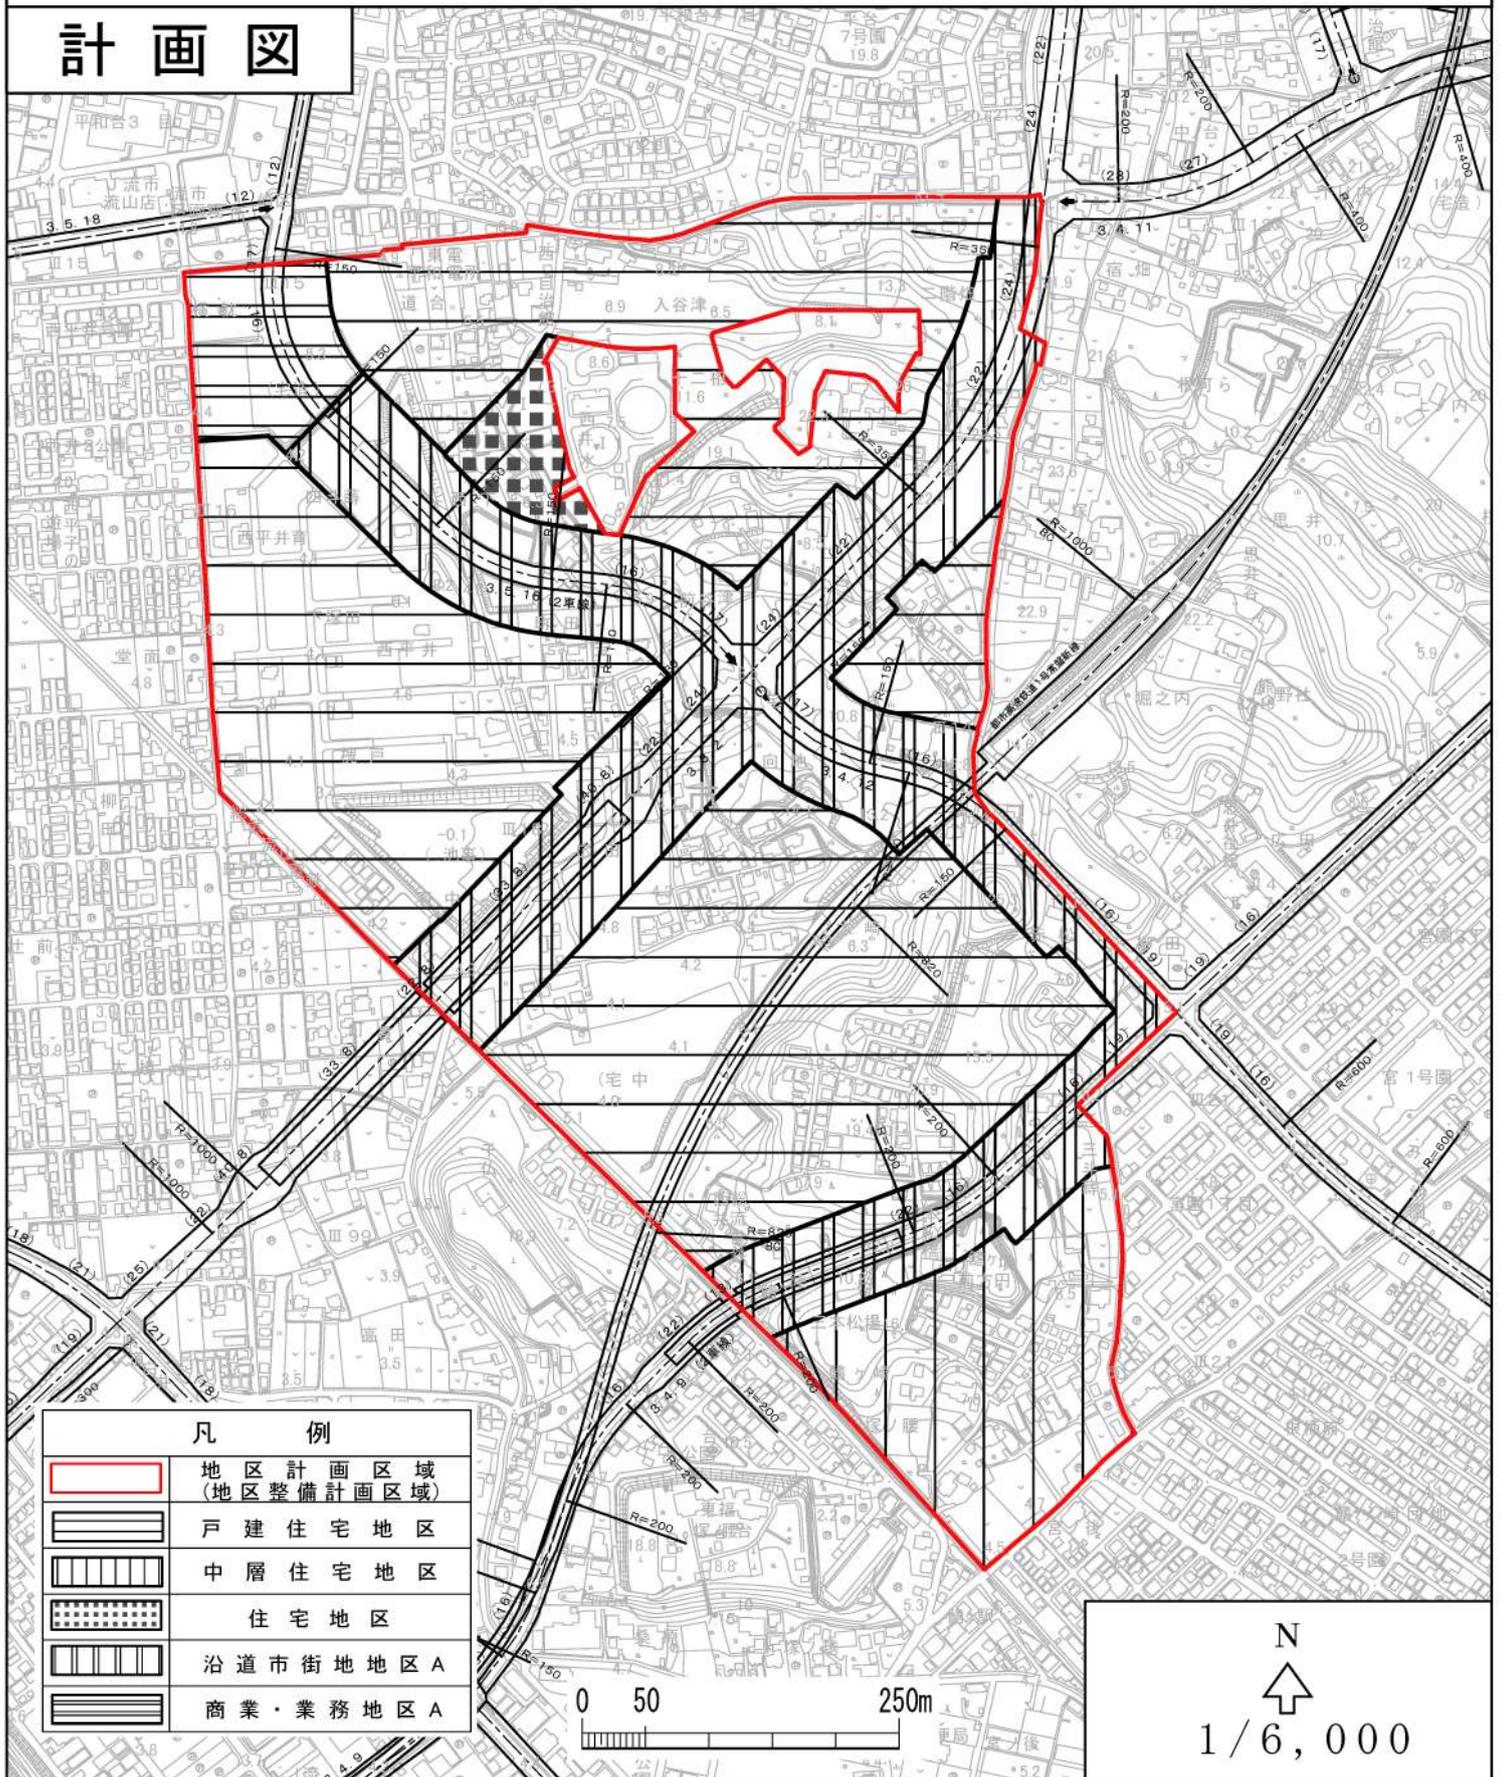

## 西平井・鱒ヶ崎地区地区計画 運用基準

### (主旨)

第1条 この運用基準は、西平井・鱒ヶ崎地区において土地区画整理事業に伴う都市基盤施設の整備及び宅地の利用増進が図られることを踏まえ、良好な住宅市街地、利便性の高い商業市街地、及び立地条件を活かした都市計画道路沿道の市街地が調和した居住環境の誘導及び維持・保全していくことを目標として、本地区の地区計画の都市計画決定に伴い、地区整備計画に規定する事項の運用を円滑に行うために定める。

### (用語の定義)

第2条 この運用基準における用語の意義は、建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）及び同法施行令（昭和25年政令338号。以下「政令」という。）の例による。

### (運用範囲)

第3条 この運用基準は、流山都市計画西平井・鱒ヶ崎地区地区計画において、地区整備計画が定められている別表地区計画書（以下「別表」という。）に掲げる区域内の建築物又はその敷地に適用する。

### (地区の区分及び名称)

第4条 この運用基準における地区の区分及び名称は、別表の地区整備計画書の定めるところによる。

### (建築物等の用途の制限)

第5条 地区整備計画区域内においては、別表の建築物は、建築してはならない。

### (既存建築物に対する制限の緩和)

第6条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に定める範囲内において増築及び改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。

- (1) 増築又は改築が、基準時（法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定（同条の規定が改正された場合においては、改正前の同条の規定を含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。）における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後の延べ面積（同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。）及び建築面積（同一敷地に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。）が基準時における敷地に対して、それぞれ法第52条第1項から第4項まで及び法53条の規定に適合すること。
- (2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
- (3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
- (4) 前条の規定に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

### (建築物の容積率の最高限度)

第7条 地区整備計画区域内においては、別表の建築物は、別表に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの住宅の用に供する部分の床面積（当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1）は、算入しない。

3 第1項に規定する建築物の延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

4 第1項に規定する建築物の延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分の床面積（延べ面積の5分の1を限度とする。）を算入しない。

（既存の建築物に対する容積率の最高限度の緩和）

第8条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合又は次の各号に定める範囲内において増築若しくは改築をする場合は、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

（1） 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。

（2） 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時（法第3条第2項の規定により、前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定（同条の規定が改正された場合は、改正前の同条の規定を含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。）における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないこと。

（3） 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が、増築又は改築後における当該建築物の床面積の5分の1（改築の場合における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が、基準時における当該建築物の床面積の合計が5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計）を超えないこと。

（建築物の敷地面積の最低限度）

第9条 地区整備計画区域内における建築物の敷地は、別表に掲げる数値以上でなければならない。

ただし、次の各号に該当する敷地については、適用しない。

（1） 土地区画整理事業における換地面積及び保留地面積が、上記敷地面積に満たない敷地については、換地面積及び保留地面積とする。

（2） 現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該規定に適合しないもの、又は、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するもの。

（3） 公益上必要な建築物の敷地で、市長がやむを得ないと認めたもの。

2 前項の規定は、同項の規定の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合には、適用しない。

ただし、次の各号の一に該当する土地については、この限りでない。

- (1) 前項の規定を改正する都市計画法による改正後の同項の規定の運用基準の適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、改正前の同項の規定に違反しているもの又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、改正前の同項の規定に違反することとなる土地。
- (2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合するに至った土地。

(壁面の位置の制限)

第10条 地区整備計画区域内における建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、別表に掲げる数値以上でなければならない。

ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。

- (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3 m以下である建築物の部分。
- (2) 出窓で、床面からの高さが30 cm以上で、かつ、周囲の外壁からの水平距離が50 cm以下のもので、見付面積の2分の1以上が窓であること。
- (3) 車庫等で、高さ3 m以下かつ床面積の合計が30 m<sup>2</sup>以下のもの。
- (4) 物置等で、軒の高さが2.3 m以下で、かつ、床面積の合計が5 m<sup>2</sup>以下のもの。
- (5) 商業地区及び商業・業務地区の建築物の壁面の位置は、上記(1)～(4)については適用しない。

なお、鉄道施設及び鉄道の敷地内の建築物については、同条の規定は適用しない。

(既存の建築物に対する壁面の位置の制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをするとき、又は増築若しくは改築が前条の規定に適合しない部分以外で行われる場合で増築若しくは改築をする部分が前条の規定に適合するときは、法第3条第3項第3号又は第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(建築物の高さの最高限度)

第12条 地区整備計画区域内における建築物の高さは、別表に掲げる数値を超えてはならない。

- 2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、窓屋根その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5 mまでは算入しない。
- 3 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、第1項に掲げる建築物の高さに算入しない。

(既存の建築物に対する高さの制限の緩和)

第13条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕若しくは改築が前条の規定に適合しない部分以外で行われる場合で、増築若しくは改築をする部分が前条の規定に適合するときは、法第3条第3項第3号又は第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(かき又はさくの構造の制限)

第14条 道路沿いに設けるかき又はさくの構造は、別表に掲げるものでなければならない。

ただし、土地区画整理事業の工事及び土地区画整理事業による建築物の移転によるものは、適用しない。

(適用)

第15条 この運用基準は、流山都市計画西平井・鱒ヶ崎地区地区計画決定の日より適用する。

## 地区整備計画の運用について

～ 西平井・鱒ヶ崎地区 地区計画「地区整備計画」の内容の解説 ～

西平井・鱒ヶ崎地区計画区域では、「区域の整備・開発及び保全の方針」に基づき、地区整備計画を定めています。

地区整備計画の「建築物等に関する事項」は、次の（１）～（５）に掲げるものです。

- （１）建築物等の用途の制限
- （２）建築物の敷地面積の最低限度
- （３）建築物の容積率の最高限度
- （４）壁面の位置の制限
- （５）かき又はさくの構造の制限
- （６）建築物等の高さの最高限度

それぞれの項目の運用基準の内容を以下に示します。

なお、この運用基準の解説における用語の意義は、建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）及び同法施行令（昭和25年政令338号。以下「政令」という。）の例によります。

# 運用基準の解説

## (1) 建築物等の用途の制限

西平井・鱈ヶ崎地区では、都市基盤施設の整備と宅地の利用増進を図る土地区画整理事業によりまちづくりが進められており、今後も良好な市街地を維持・保全するため、「建築物等の用途の制限」を以下のように定めます。

### 1) 戸建住宅地区

用途地域： 第1種低層住居専用地域（建ぺい率60%、容積率150%）

※参考

法 別表2 用途地域内の建築物の制限 より抜粋

第1種低層住居専用地域内に建築することができる建築物	1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの（注1：政令） 3 共同住宅、寄宿舍又は下宿 4 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。）図書館その他これらに類するもの 5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 6 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 7 公衆浴場 8 診療所 9 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物（注2：政令） 10 前各号の建築物に附属するもの（政令で定めるものを除く。）（注3：政令）
----------------------------	--

※注1：政令第130条の3

※注2：政令第130条の4

※注3：政令第130条の5

上記は建築することができる建築物ですが、これらに加え制限する建築物は以下のとおりで、用途の制限により建築することができない建築物としています。

#### ①公衆浴場

#### ②畜舎

上記の建築物について制限する理由として、

①公衆浴場は、スーパー銭湯等の大型の公衆浴場も含まれ、車の騒音や照明により周辺の住環境の悪化を招く恐れがあるため制限します。

②畜舎は、生産を主とするような牛、養鶏等の家畜の飼育は、良好な居住環境になじまないことから制限しております。

なお、個人のペットの小屋は対象となりません。

## 2) 中層住宅地区

用途地域： 第1種中高層住居専用地域  
(建ぺい率60%、容積率200%)

### ※参考

#### 法 別表2 用途地域内の建築物の制限 より抜粋

第1種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物	1 第1種低層住居専用地域内に建築することができる建築物のうち第1号から第9号までに掲げるもの 2 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの 3 病院 4 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 5 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)(注1：政令) 6 自動車車庫で床面積の合計が300㎡以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 7 公益上必要な建築物で政令で定めるもの(注2：政令) 8 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)(注3：政令)
-----------------------------	--

※注1：政令第130条の5の3

※注2：政令第130条の5の4

※注3：政令第130条の5の5

上記は建築することができる建築物ですが、これらに加え制限する建築物は以下のとおりで、用途の制限により建築することができない建築物としています。

#### ①公衆浴場

#### ②畜舎

#### ③自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

上記の建築物について制限する理由として、

①公衆浴場は、スーパー銭湯等の大型の公衆浴場も含まれ、車の騒音や照明により周辺の住環境の悪化を招く恐れがあるため制限します。

②畜舎は、生産を主とするような牛、養鶏等の家畜の飼育は、良好な居住環境になじまないことから制限しております。

なお、個人のペットの小屋は対象となりません。

③単独の自動車車庫は、床面積の合計が300㎡以内であれば建築することが可能ですが、住環境の悪化を招く恐れがあることから制限しています。

### 3) 住宅地区

用途地域： 第1種住居地域（建ぺい率60%、容積率200%）

※参考

法 別表2 用途地域内の建築物の制限 より抜粋

第1種住居地域内に建築してはならない建築物	1 第2種住居地域内に建築してはならない建築物 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 別表2の第1種中高層住居専用地域内に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるもの（政令で定めるものを除く。）（注1：政令）
-----------------------	---

※注1：政令第130条の7の2

上記はもともと建築することができない建築物ですが、これらに加え制限する建築物は以下のとおりで、用途の制限により建築することができない建築物としています。

#### ①公衆浴場

②学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校も含む。）、図書館その他これらに類するもの

③工場〔パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの（原動機を使用する場合にあっては、その出力が0.75キロワット以下のものに限る。）を除く。〕

④ボウリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

⑤ホテル又は旅館

⑥自動車車庫（建築物に付属するものを除く。）

⑦自動車教習所

⑧畜舎（動物病院及びペットショップ等で、動物の収容の用に供する部分の床面積の合計が15㎡以下のものを除く。）

上記の建築物について制限する理由として、

①公衆浴場は、スーパー銭湯等の大型の公衆浴場も含まれ、車の騒音や照明により周辺の住環境の悪化を招く恐れがあるため制限します。

②学校については、不特定多数の学生や市民が利用する施設であるため、住宅地に多くの人が入る可能性があり、住環境の悪化を招く恐れがあることから制限します。

③工場は、車両の出入りや振動など、周辺の住環境の悪化を招く恐れがあるため制限します。

ただし、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの（原動機を使用する場合にあっては、その出力が0.75キロワット以下のものに限る。）は、除きます。

④ボウリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場についても②の理由と同様により、制限します。

⑤ホテル、旅館についても②の理由と同様により、制限します。

⑥単独の自動車車庫は、床面積の合計が300㎡以内であれば建築することが可能です。

が、住環境の悪化を招く恐れがあることから制限します。

⑦自動車教習所は、車両の出入りや振動など、周辺の住環境の悪化を招く恐れがあるため制限します。

⑧畜舎は、生産を主とするような牛、養鶏等の家畜の飼育は、良好な居住環境になじまないことから制限しております。

なお、動物病院やペットショップ等で一定規模以下のもの及び個人のペットの小屋は対象となりません。

「動物の収容の用に供する部分の床面積」とは、以下のような施設の床面積をいい、当該部分がゲージ等により仕切られている場合には、そのゲージの設置に使用する床面積をいいます。

- ペットショップの部分で陳列棚以外の動物の収容施設
- 動物病院の部分で、入院等一定の期間、動物が収容される施設
- ペットホテルの部分で、動物が宿泊する施設

#### 4) 沿道市街地地区A

用途地域： 第1種住居地域（建ぺい率60%、容積率200%）

※参考

法 別表2 用途地域内の建築物の制限 より抜粋

第1種住居地域内に建築してはならない建築物	1 第2種住居地域内に建築してはならない建築物 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 別表2の第1種中高層住居専用地域内に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるもの（政令で定めるものを除く。）（注1：政令）
-----------------------	---

※注1：政令第130条の7の2

上記はもともと建築することができない建築物ですが、これらに加え制限する建築物は以下のとおりで、用途の制限により建築することができない建築物としています。

①畜舎（動物病院及びペットショップ等で、動物の収容の用に供する部分の床面積の合計が15㎡以下のものを除く。）

②自動車教習所

上記の建築物について制限する理由として、

①畜舎は、生産を主とするような牛、養鶏等の家畜の飼育は、良好な居住環境になじまないことから制限しております。

なお、動物病院やペットショップ等で一定規模以下のもの及び個人のペットの小屋は対象となりません。

「動物の収容の用に供する部分の床面積」とは、以下のような施設の床面積をいい、当該部分がゲージ等により仕切られている場合には、そのゲージの設置に使用する床面積をいいます。

- ・ペットショップの部分で陳列棚以外の動物の収容施設
- ・動物病院の部分で、入院等一定の期間、動物が収容される施設
- ・ペットホテルの部分で、動物が宿泊する施設

②自動車教習所については、周辺環境との調和に配慮して制限しています。

## 5) 商業・業務地区A

用途地域： 近隣商業地域（建ぺい率80%、容積率200%）

※参考

法 別表2 用途地域内の建築物の制限 より抜粋

近隣商業地域内に建築してはならない建築物	1 商業地域に建築してはならない建築物 2 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの 3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類する政令で定めるもの (注1：政令)
----------------------	--

※注1：政令第130条の9の2

上記はもともと建築することができない建築物ですが、これらに加え制限する建築物は以下のとおりで、用途の制限により建築することができない建築物としています。

- ①戸建住宅（長屋で3戸以下のものを含む。）
- ②寄宿舍又は下宿
- ③倉庫業を営む倉庫
- ④畜舎（動物病院及びペットショップ等で、動物の収容の用に供する部分の床面積の合計が15㎡以下のものを除く。）

上記の建築物について制限する理由として、

- ①戸建住宅については、当該地区は商業施設を誘導することにより、賑わいのある商業的な土地利用を図ってもらうことから、戸建住宅及び長屋で3戸以下を制限しています。ただし、店舗や事務所を併用する住宅や共同住宅については制限しておりません。
- ②寄宿舍又は下宿についても①の理由と同様により、制限しております。
- ③倉庫業を営む倉庫については、商業地区として賑わいのある良好な環境を誘導することから、倉庫が立地することにより地区内の調和が図られないことから制限します。
- ④畜舎は、生産を主とするような牛、養鶏等の家畜の飼育は、良好な居住環境になじまないことから制限しております。

なお、動物病院やペットショップ等で一定規模以下のもの及び個人のペットの小屋は対象となりません。

「動物の収容の用に供する部分の床面積」とは、以下のような施設の床面積をいい、当該部分がゲージ等により仕切られている場合には、そのゲージの設置に使用する床面積をいいます。

- ・ペットショップの部分で陳列棚以外の動物の収容施設
- ・動物病院の部分で、入院等一定の期間、動物が収容される施設
- ・ペットホテルの部分で、動物が宿泊する施設

## 6) 既存建築物に対する制限の緩和

### 既存建築物に対する制限の緩和

### 法第3条第2項に示すもの

### 法第86条の7に示すもの

法第3条第2項の規定により、建築物を建築するときに適法であった建築物は、その後法令の規定が改正され、改正後の規定に適合しない部分が生じたとしても、その不適合部分については責任を問われないことになっています。(ただし、従前の法令に違反していない建築物に限ります。)

そのため、増築や改築を行う場合には、新たな法令に適合するように建築行為を行うのが原則ですが、法第86条の7で定める範囲内の増築などについては、例外的に認められています。

地区計画決定の日より適用する時点で建築物等が、地区計画における建築物等の用途の制限に適合しない場合で、次の各号に定める範囲内において増築又は改築を行っても、建築物等の用途の制限は適用されません。

ただし、地区計画で制限している「建築物等の用途の制限」に掲げる建築物に適用されます。

- (1) 増築又は改築が、都市計画法による地区計画決定時における敷地内で行われるものであり、増築又は改築後の延べ面積及び建築面積が、地区計画決定時の敷地面積に対して、容積率及び建ぺい率に適合すること。
- (2) 増築後の床面積の合計は、都市計画法による地区計画決定時の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
- (3) 増築後の建築物等の制限の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の合計は、都市計画法による地区計画決定時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
- (4) 建築物等の制限の規定に適合しない事由が、原動機の出力量、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力量、台数又は容量の合計は、都市計画法による地区計画決定時における出力量、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

## (2) 建築物の敷地面積の最低限度


将来にわたり、敷地の細分化による市街地環境の悪化を防止し、良好な居住環境を維持・保全するため「建築物の敷地面積の最低限度」を定めます。

地区名称	建築物の敷地面積の最低限度
戸建住宅地区 中層住宅地区 住宅地区 沿道市街地地区A	135㎡
商業・業務地区A	300㎡

建築物を建築する場合は、地区ごとに敷地面積が上記の数値以上でなければ、建築することはできません。

ただし、以下に示す適用除外に該当するものについては、上記の数値未満であっても、建築物の敷地として認められます。

敷地面積の最低限度が 300 ㎡ の場合

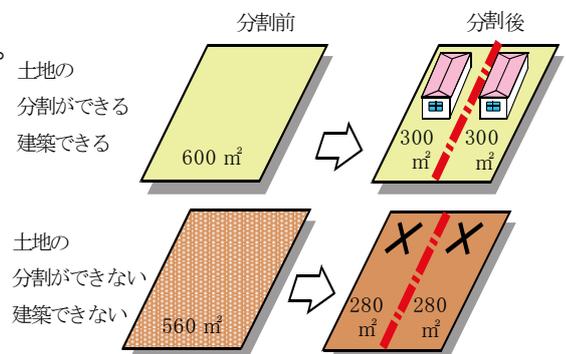

### 【適用除外】

換地・保留地の使用：土地区画整理事業における換地面積及び保留地面積が、上記敷地面積に満たない敷地については、換地面積及び保留地面積とする。

既存の土地の使用：現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該規定に適合しないもの、又は、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一つの敷地として使用するもの。


市長が認めたもの：公益上必要な建築物の敷地（主に巡查派出所、公衆電話所、路線バスの停留所の上屋等の公共公益施設の敷地。）で、市長がやむを得ないと認めたもの。

### (3) 建築物の容積率の最高限度

第1種低層住居専用地域では、低層の戸建住宅を誘導し、建物密度が低く良好な住環境を確保するため、「建築物の容積率の最高限度」を定めます。

地区名称	建築物の容積率の最高限度
●戸建住宅地区	10分の12

○用途地域では、容積率を150%としていますが、良好な住環境を確保するために地区計画では、容積率の最高限度を120%としています。

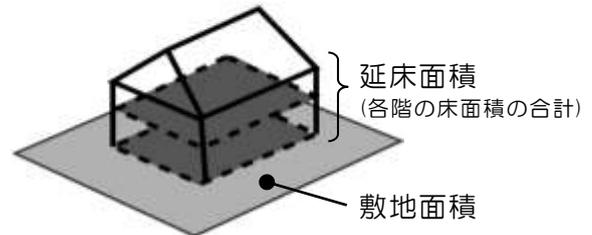

$$\text{容積率(\%)} = \frac{\text{延床面積}}{\text{敷地面積}} \times 100$$

※容積率は建物の延床面積の敷地面積に対する割合

#### (4) 壁面の位置の制限

敷地内空地を確保することで、日照や通風、プライバシー、植栽空間などを確保し、良好な住環境の形成を図り保全するため、「壁面の位置の制限」を定めます。

地区名称	壁面の位置の制限
商業・業務地区 A	建築物の外壁又はこれに変わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1 m以上とする。

※ 上記地区における壁面の位置の制限の趣旨は、前面道路と敷地内における建築物の壁面の位置の制限を行うことにより、公開空地を確保するものです。この公開空地については、地区計画の制限内容である「壁面後退区域における工作物の設置の制限」と同様に工作物等についても制限をしています。

ただし、建築物等の計画において、別途景観についての協議が整ったものについては、適用除外とします。

地区名称	壁面の位置の制限
商業・業務地区 A を除く地区	建築物の外壁又はこれに変わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1 m以上とする。

#### 【適用除外】※商業・業務地区 A を除く

当該距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。


- ①外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3 m以下である建築物の部分。
- ②出窓で、床面からの高さが30 cm以上、かつ、周囲の外壁からの水平距離が50 cm以下のもので、見付面積の2分の1以上が窓であること。
- ③車庫等で、高さが3 m以下、かつ、床面積の合計が30 m<sup>2</sup>以下のもの。
- ④物置等で、軒の高さが2.3 m以下、かつ、床面積の合計が5 m<sup>2</sup>以下のもの。

※ なお、鉄道施設及び鉄道の敷地内の建築物については、壁面の位置の規定は適用しません。


※ ただし、商業・業務地区 A については、多くの人が集まり前面道路沿いの敷地内の空地を確保する必要性あることから、適用除外を設けていません。

【外壁又はこれに代わる柱、車庫等、物置等について】

1.  $a + b \leq 3 \text{ m}$  の部分は適用しない

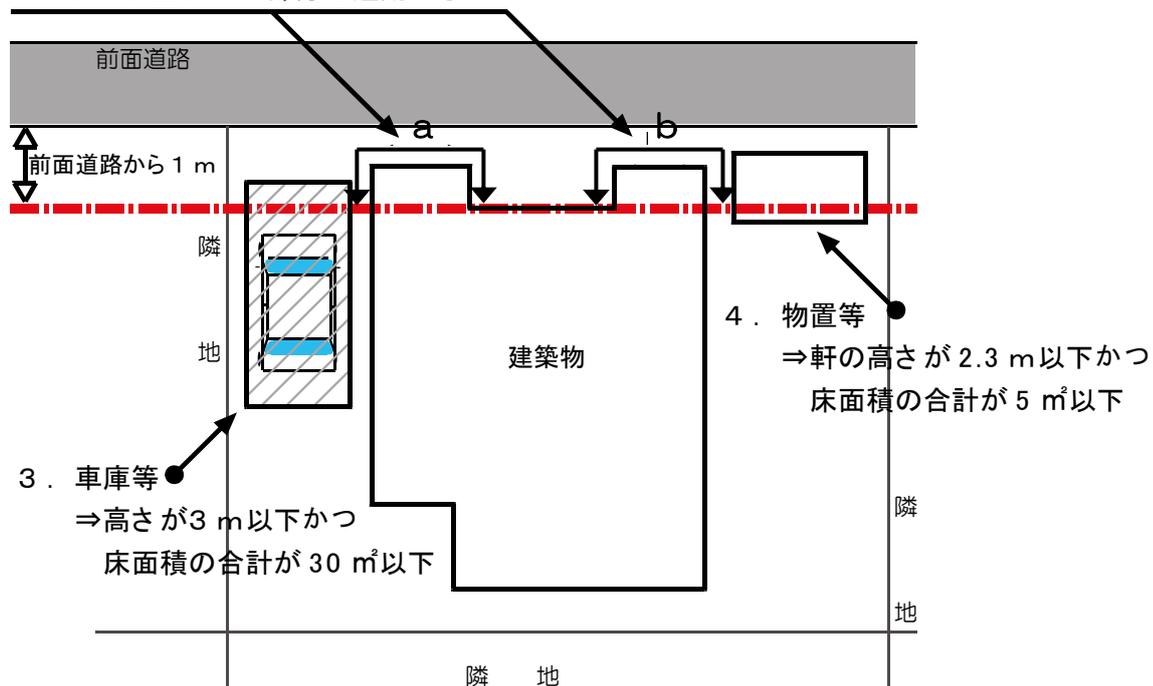

【出窓について】

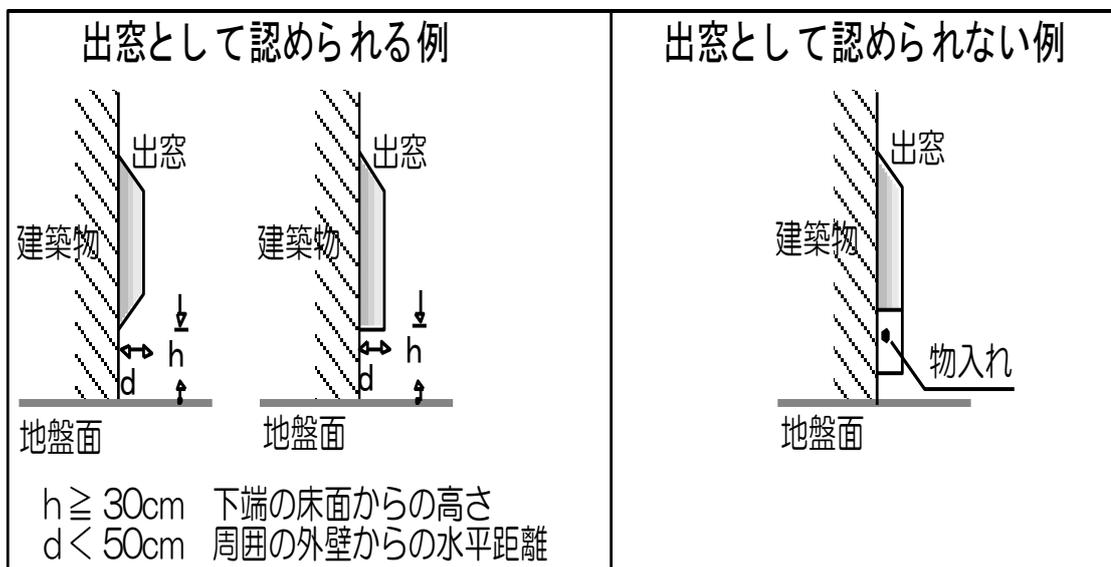





## (5) かき又はさくの構造の制限

緑豊かな統一感のあるまちなみを形成するとともに、震災時のブロック塀などの倒壊による被害発生を抑制するため、道路沿いに「かき又はさくの構造の制限」を定めます。

道路沿いとは、道路境界から1m未満を指しています。

地区名称	かき又はさくの構造の制限
戸建住宅地区 中層住宅地区 住宅地区 沿道市街地地区A	道路沿いに設けるかき又はさくの構造は、生垣又はこれに類する植栽とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 ①フェンス又はさくを設ける場合は、透過性のものとし、宅地地盤面からの高さは、1.2m以下のもの。また、基礎の高さは、宅地地盤面から40cm以下とする。 ②門に附属する門袖が、コンクリート造、又は補強コンクリートブロック造で、片側2m以内かつ道路面からの高さが1.2m以下のものとする。

### 【制限内容】
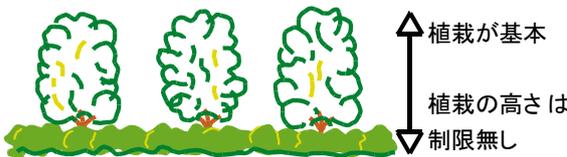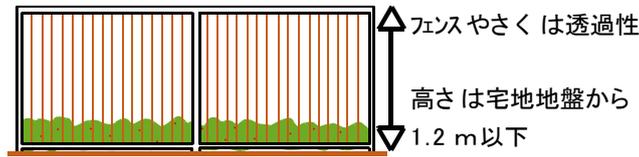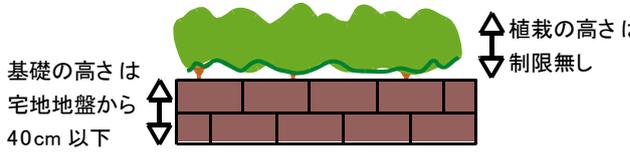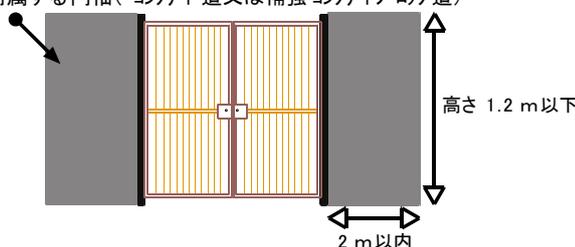
<p>植栽が基本</p>  <p>植栽が基本 植栽の高さは制限無し</p>	<p>透視可能なフェンス（50%以上透過）</p>  <p>フェンスやさくは透過性 高さは宅地地盤から1.2m以下</p>
<p>基礎と植栽</p>  <p>基礎の高さは宅地地盤から40cm以下 植栽の高さは制限無し</p>	<p>門袖</p> <p>門に附属する門袖（コンクリート造又は補強コンクリートブロック造）</p>  <p>高さ1.2m以下 2m以内</p>

### 【適用除外】

かき又はさくの構造の制限については、土地区画整理事業の工事及び土地区画整理事業による建築物の移転等によるものは、適用しません。

### 将来イメージ



## (6) 建築物等の高さの最高限度

用途の適用範囲を広げ土地利用の促進を図りますが、周辺の低層住宅等の住環境の保全を図るため、「建築物等の高さの最高限度」を定めます。

地区名称	建築物等の高さの最高限度
中層住宅地区	12m

※ ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは参入しません。

また、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、建築物の高さには参入しません。

○建築物等とは、法第2条第1項：建築物、第2項：特殊建築物、第3項：建築設備を含めます。（基本的に全ての建物が対象となります。）