

江戸川台東 1 丁目地区のまちづくり

江戸川台東 1 丁目地区 地区計画の手引き

地区整備計画の運用について

流 山 市

目 次

地区計画の計画書		1
地区計画の計画図		2
江戸川台東 1 丁目地区地区計画運用基準		3 ～ 4
「地区整備計画」の運用について		5
地区整備計画の解説		6 ～ 1 0
1 建築物等の用途の制限		6
2 建築物の敷地面積の最低限度		7 ～ 9
3 かき又はさくの構造の制限		1 0

流山都市計画地区計画の決定（流山市決定）

流山市告示第34号
平成18年3月31日決定

都市計画江戸川台東1丁目地区地区計画を次のように決定する。


名	称	江戸川台東1丁目地区地区計画
位	置	流山市江戸川台東1丁目の一部の区域
面	積	約12.3ha
地区計画の目標		本地区は、東武野田線江戸川台駅の南東に位置し、第一種低層住居専用地域で低層戸建て住宅地として閑静で良好な住環境が形成されている地区である。 そこで、地区計画を導入して、住宅地として閑静で良好な住環境を保全及び形成していくことを目標とする。
区域の整備、開発及び保全に関する方針		本地区は、既に低層戸建て住宅を主とした土地利用がなされており、この良好な住環境の保全及び形成を図るとともに、合理的かつ適正な土地利用の誘導を図るため、建築物等に関する整備方針を定め、快適でゆとりある良好な住環境の形成に努める
地区整備計画	建築物等に関する事項	次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 共同住宅及び長屋で、戸数3以上のもの 2 寄宿舍又は下宿 3 公衆浴場 4 畜舎
	建築物の敷地面積の最低限度	165㎡
	かき又はさくの構造の制限	道路沿いに設けるかき又はさくの構造は、生垣又はこれに類する植栽とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 フェンス又はさくを設ける場合は、宅地地盤面からの高さは1.2m以下のもの。また、基礎の高さは宅地地盤面から40cm以下とする。 2 門に附属する門袖が、コンクリート造又は補強コンクリートブロック造で、片側2m以内、かつ、道路地盤面からの高さが1.2m以下のものとする。

「区域及び地区整備計画の区域は、計画図表示のとおり。」

理由：本区域の良好な住環境の保全及び形成を図るため、地区計画を決定する。

流山都市計画江戸川台東1丁目地区地区計画の決定について (流山市決定)

計画図

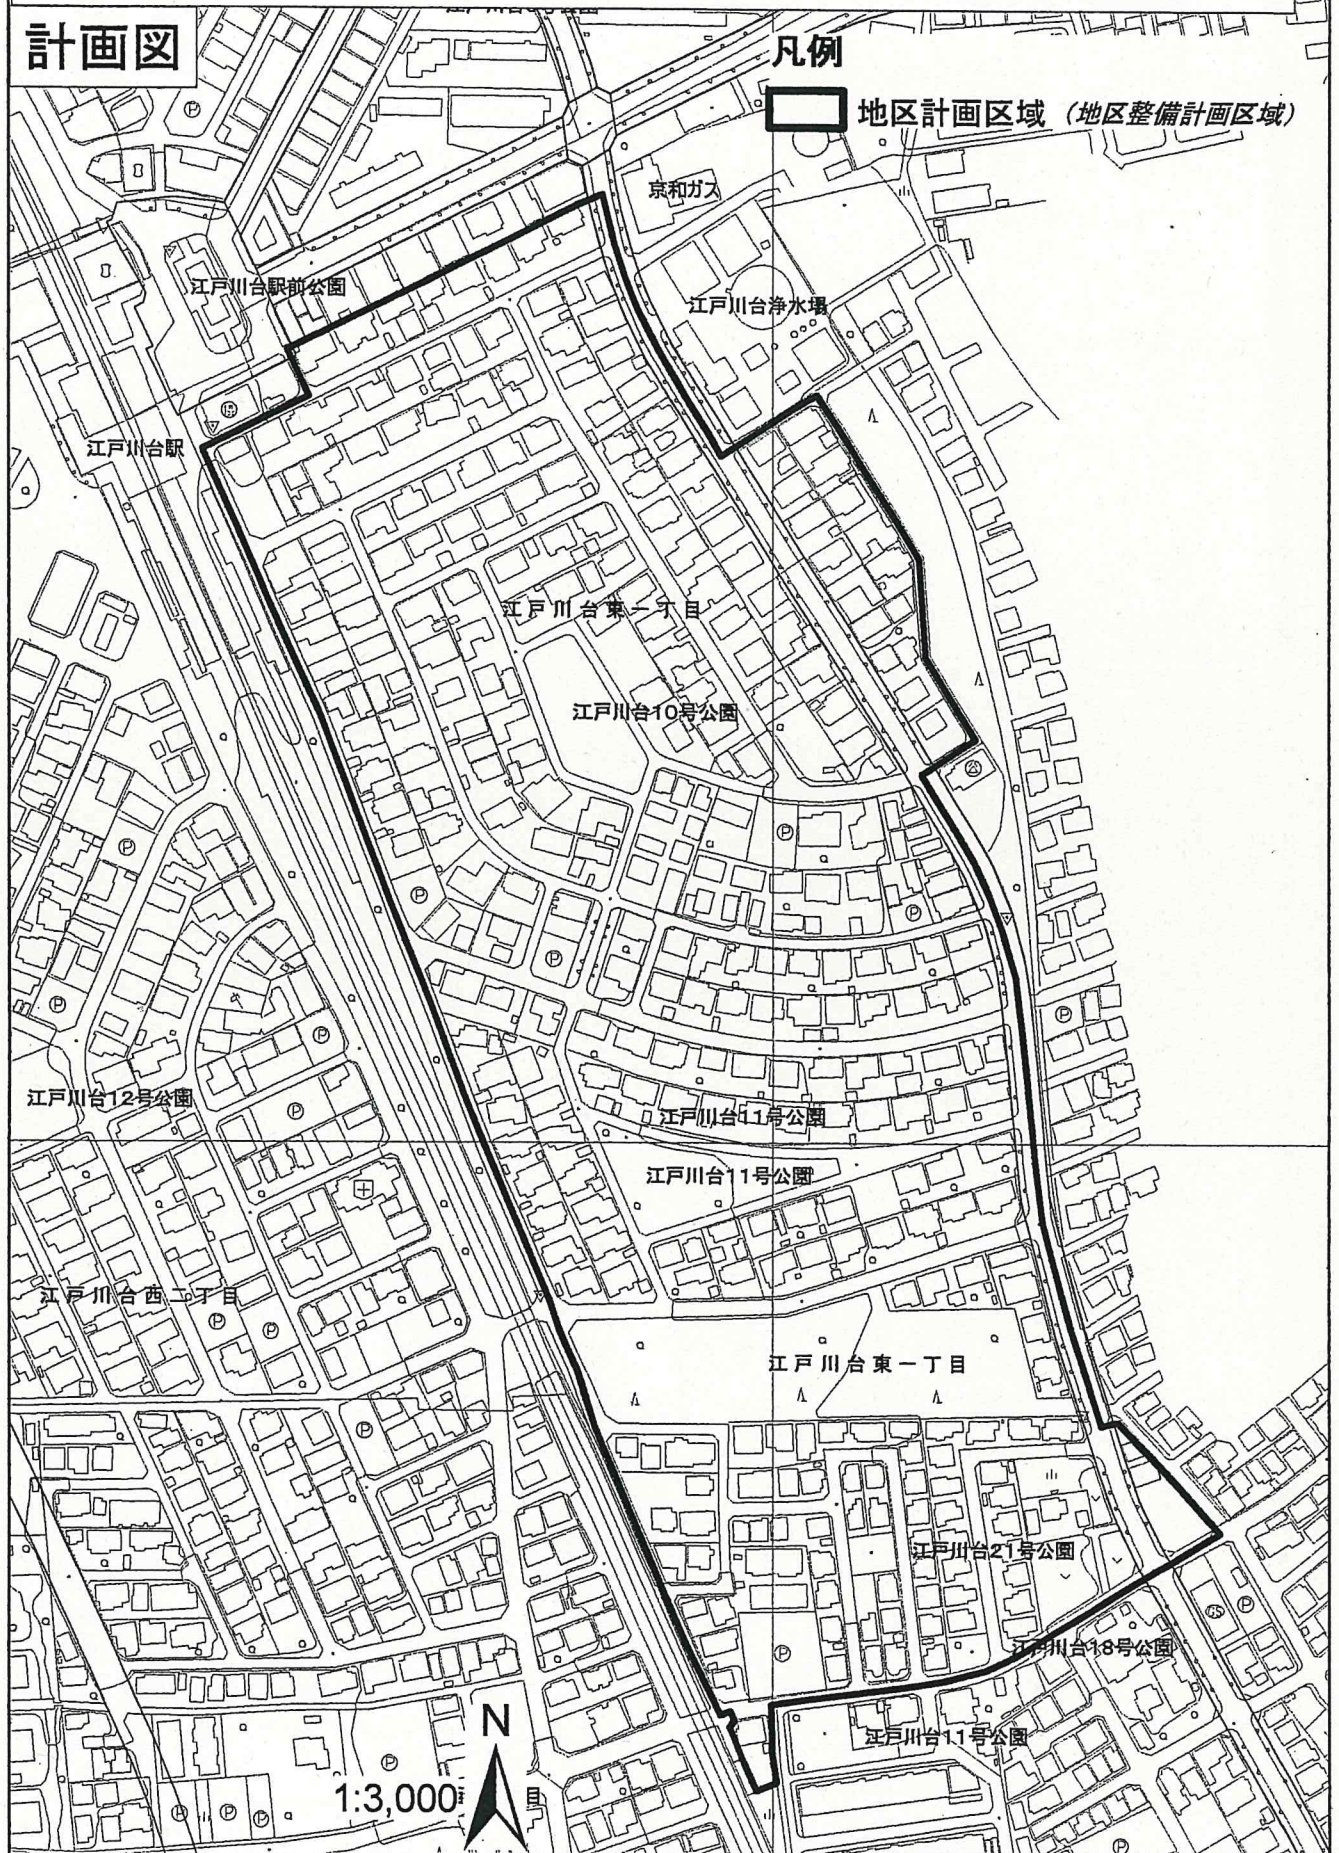

江戸川台東 1 丁目地区地区計画運用基準

(主旨)

第 1 条 この運用基準は、江戸川台東 1 丁目地区において既成住宅地である現状を踏まえ、低層戸建住宅地としての環境の保全及び形成していくことを目標として、本地区の地区計画の都市計画決定に伴い、地区整備計画に規定する事項の運用を円滑に行うために定める。

(用語の定義)

第 2 条 この運用基準における用語の意義は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。）及び同法施行令（昭和 25 年政令第 338 号。以下「政令」という。）の例による。

(運用範囲)

第 3 条 この運用基準は、流山都市計画江戸川台東 1 丁目地区地区計画において、地区整備計画が定められている別表地区計画書（以下「別表」という。）に掲げる区域内の建築物又は、その敷地に適用する。

(建築物等の用途の制限)

第 4 条 地区整備計画区域内においては、別表に掲げる建築物は、建築してはならない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第 5 条 法第 3 条第 2 項及び第 3 項を準用し、前条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に定める範囲内において増築及び改築をする場合においては、法第 3 条第 3 項第 3 号及び第 4 号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が、基準時（法第 3 条第 2 項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第 3 条第 2 項の規定により引き続き前条の規定（同条の規定が改正された場合においては、改正前の同条の規定を含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。）における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は、改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第 52 条第 1 項から第 4 項まで、及び法 53 条の規定に適合すること。

(2) 増築後の面積の合計は、基準時における床面積の合計の 1.2 倍を越えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計の 1.2 倍を越えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動力の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は、容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の 1.2 倍を越えないこと。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 地区整備計画区域内における建築物の敷地は、別表に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合には、適用しない。

ただし、次の各号の一については、適用しない。

- (1) 前項の規定を改正する都市計画法による改正後の同項の規定の運用基準の適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、改正前の同項の規定に違反しているもの又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、改正前の同項の規定に違反することとなる土地。
- (2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合するに至った土地。

(かき又はさくの構造の制限)

第7条 地区整備計画区域内の道路沿いに設けるかき又はさくの構造は、別表に掲げるものでなければならない。

(建築等の届出)

第8条 第1条に定める運用を円滑に行うため、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「計法」という。）、及び同法施行令（昭和44年政令第158号。）の例により、計法第58条の2の規定において、市長に届け出なければならない。

(罰則)

第9条 前条の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者は、計法第93条の規定の適用を受け罰金に処される。

(適用)

第10条 この運用基準は、流山都市計画江戸川台東1丁目地区地区計画決定の日より適用する。

「地区整備計画」の運用について

江戸川台東 1 丁目地区 地区計画「地区整備計画」の内容の解説

江戸川台東 1 丁目地区地区計画区域は、「区域の整備開発及び保全の方針」において、低層戸建て住宅の環境の保全及び形成していくことを目標とし、適正な土地利用の誘導を図るため、地区整備計画を定めています。

地区整備計画における「建築物等に関する事項」は、次の 1～3 に掲げるものです。

- 1 建築物等の用途の制限
- 2 建築物の敷地面積の最低限度
- 3 かき又はさくの構造の制限

それぞれの項目の内容については、以下の地区整備計画の解説に示します。

なお、この手引きの解説における用語の意義は、建築基準法（以下「法」といいます。）及び同法施行令（以下「令」といいます。）の例によります。

地区整備計画の解説

1 建築物等の用途の制限

江戸川台東1丁目地区については、千葉県住宅供給公社が一団地の住宅施設事業として整備が行われた地域の一部を中心とした地区で、現在、第1種低層住居専用地域が指定され、良好な住環境が形成されているところです。

そこで、今後も住宅地としての良好な住環境の保全及び形成を図るため「建築物等の用途の制限」について、以下のように定めています。

(1) [制限の内容]

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

- ア 共同住宅及び長屋で、戸数3以上のもの
- イ 寄宿舍又は下宿
- ウ 公衆浴場
- エ 畜舎

(2) [解 説]

- ★ 建築物 建築基準法第2条第1項により、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱も若しくは壁を有するもの（これに類する構造のものを含む）、これに附属する門も若しくは塀等のことをいいます。

(3) 既存の建築物に対する用途の制限の緩和について

既存不適格建築物については、次のとおり取り扱います。

増改築等を行わずそのまま使用する場合は、特に問題ありません。

次に定める範囲で増改築を行うことも可能となっています。

- ア 増築又は改築が、都市計画法による地区計画決定時における敷地内で行われるものであり、増築又は改築後の延べ面積及び建築面積が、地区計画決定時の敷地面積に対する、容積率及び建ぺい率の範囲内で増改築を行なうことができます。

2 建築物の敷地面積の最低限度

将来にわたり、敷地の細分化による住宅環境の悪化を防止し、居住環境を保全及び形成するため、「建築物の敷地面積の最低限度」を定めています。


(1) [制限の内容]

敷地面積の最低限度

1 6 5 m²

建築物を建築する場合は、その敷地の面積が上記の数値以上でなければ、建築することができません。

敷地面積の最低限度が 1 6 5 m² の場合

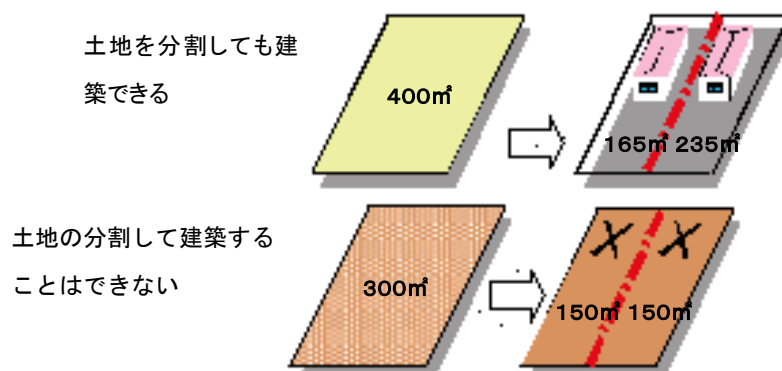

ただし、次に示す適用除外に該当する敷地については、上記の面積未満でも、建築物の敷地として認められます。

(2) [適用除外]

- ア 既存の敷地の使用：現に建築物の敷地として使用されている土地で、その土地全部を一の敷地として使用する場合。
- イ 既存の土地の使用：地区計画の決定告示日において、現に存する土地で建築物の敷地面積の最低限度に満たないものについて、その全部を一の敷地として使用する場合。
- ウ 市長が認めたもの：公益上必要な建築物の敷地（主に巡査派出所、公衆電話所、路線バスの停留所の上屋等の公共公益施設の敷地。）で、市長がやむを得ないと認めたもの。


※ 上記のア～ウに掲げる土地については、地区計画の届出の前に、別添による既存土地認定申請の手続きが必要になります。

建築物の敷地面積の最低限度の解説


(敷地面積を 160m^2 と想定しました)

ア 建築物の敷地として認められるケース


(ア) 建築物の敷地として使用している場合

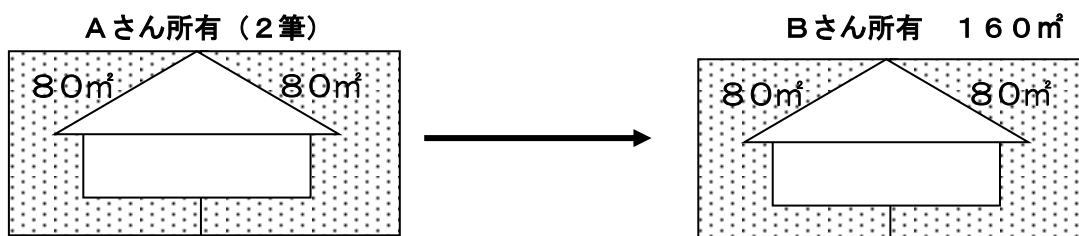


(イ) 現に存する所有権その他の権利がAさんからBさんへ移転した場合

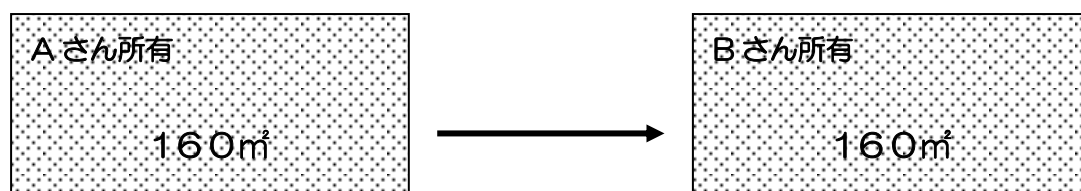

(ウ) その全部を一の敷地として使用する場合

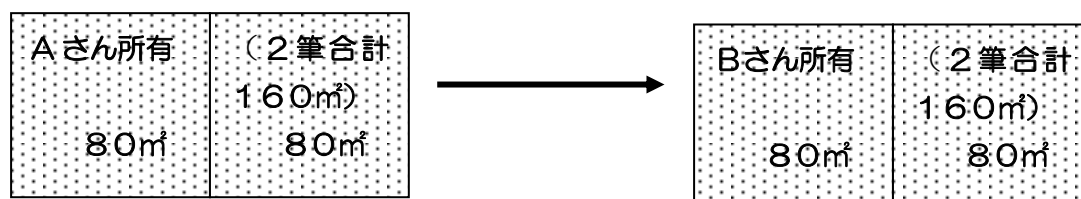

イ 建築物の敷地として認められないケース

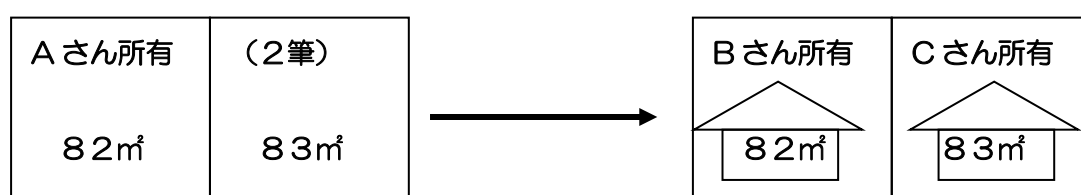

3 かき又はさくの構造の制限

緑豊かな住環境を保全及び形成していくとともに、震災時のブロック塀等の倒壊による被害の発生を少しでも防止するため、道路沿いに「かき又はさくの構造の制限」を定めています。





[制限の内容]

地区内の道路沿いに設けるかき又はさくの構造は、生垣又はこれに類する植栽とします。ただし、次に掲げる場合はその限りではありません。

1 フェンス又はさくを設ける場合は、宅地地盤面からの高さは1.2 m以下のもの。また、基礎の高さは、宅地地盤面から40 cm以下とします。

2 門に付属する門袖が、コンクリート造、又は補強コンクリートブロック造で、片側2 m以内かつ道路面からの高さが1.2 m以下のものとします。

【制限内容】

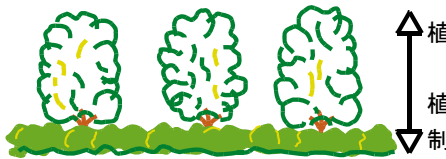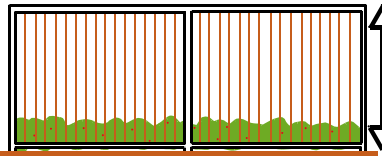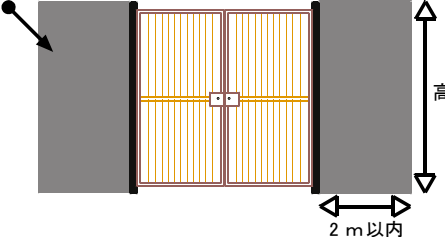植栽が基本  植栽が基本 植栽の高さは制限無し	透視可能なフェンス  フェンスやさくは透視性 高さは宅地地盤から1.2 m以下
基礎と植栽  基礎の高さは宅地地盤から40 cm 以下 植栽の高さは制限無し	門袖 門に附属する門袖（コンクリート造又は補強コンクリートブロック造）  高さ 1.2 m 以下 2 m 以内