
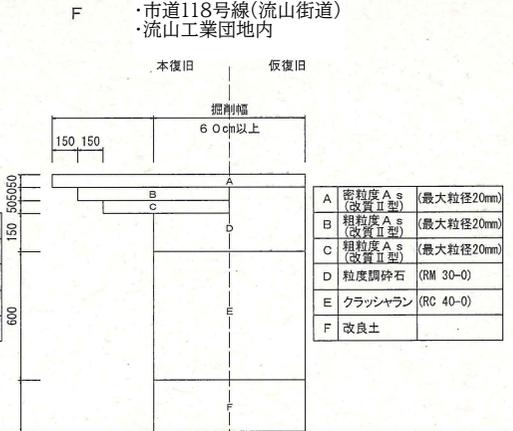
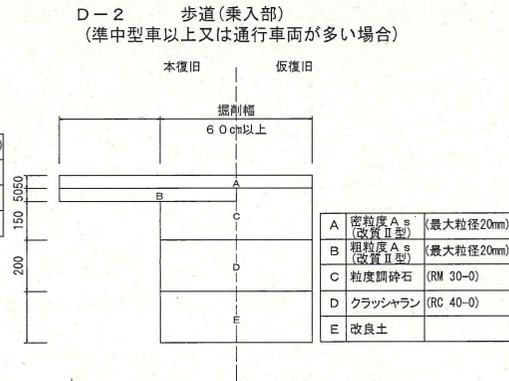
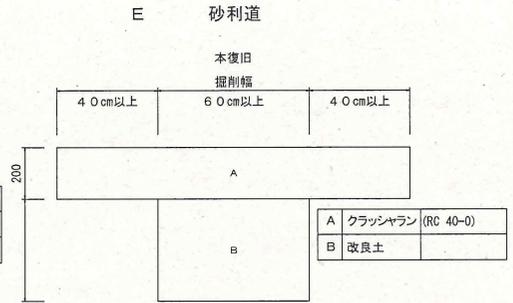
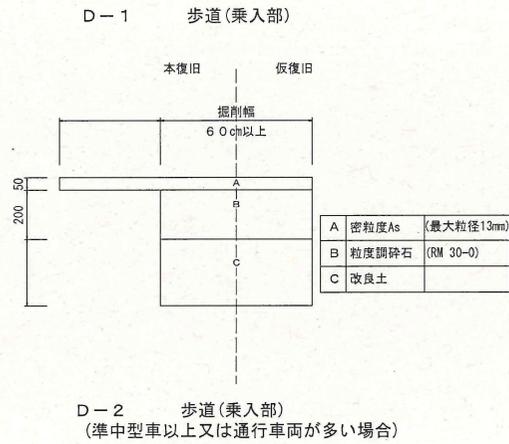
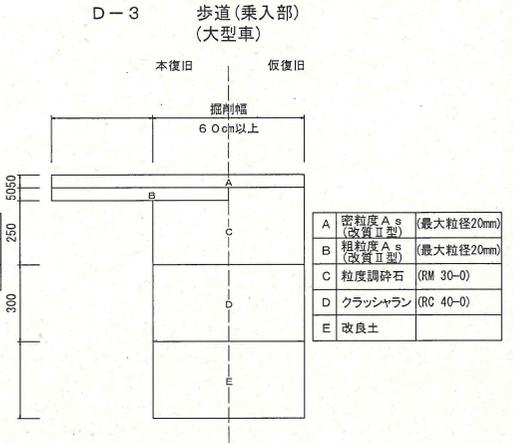
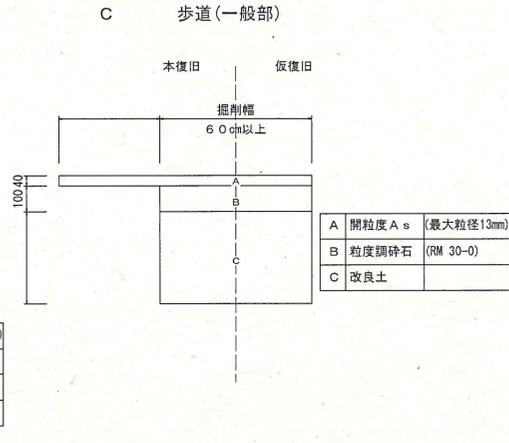
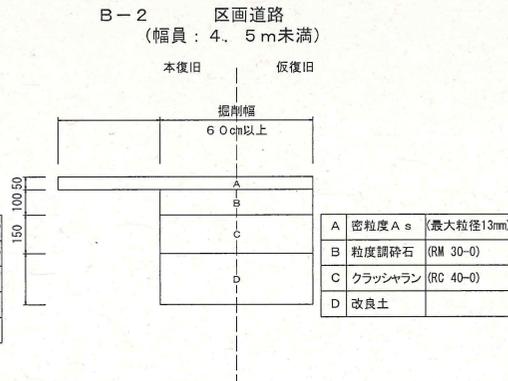
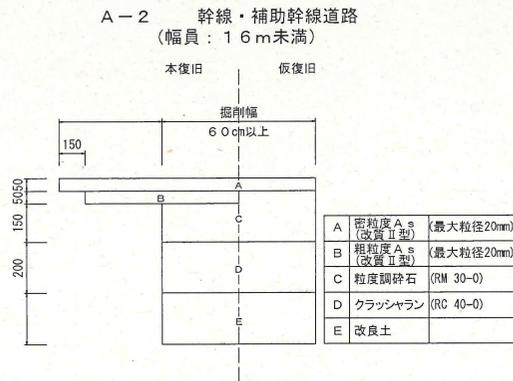
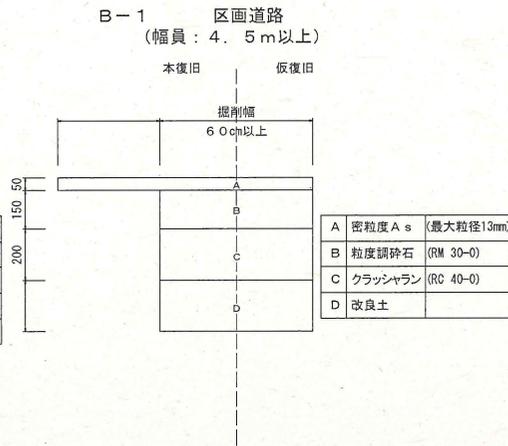


# 道路舗装復旧構成図

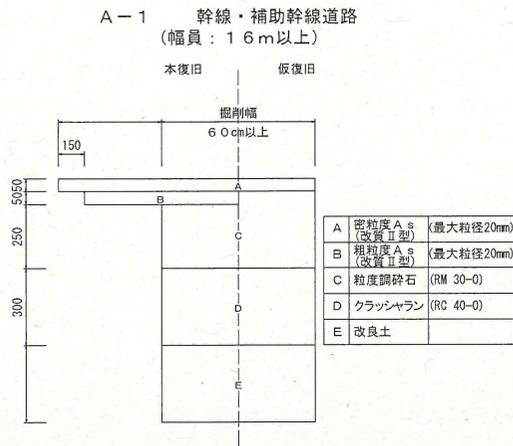

- ※1 南流山1丁目～8丁目については、アスファルト2層とする。
- ※2 復旧の際、15cm毎に転圧を行い、写真の添付を要す。
- ※3 埋設物の深さは路盤下30cmとする。土保りを確保できない場合は10cmのコンクリート巻きを行うこと。
- ※4 準中型車および大型車の定義は道路交通法施工規則に準ずる。
- ※5 幹線と同等の交通量が見込まれる区画道路はA-2とする。